



Zandfilters



Mega Pool top mount zandfilter

Sterk en duurzaam PE glasvezel versterkt polyester top mount zandfilter met 6-weg klep. 5 jaar garantie op de tank.

Artikelnr.	Maat	Hoogte	Lijm verbinding	Filter oppervlakte	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0891899	14" (350 mm)	660 mm	50 mm + 1 1/2"	0.10 m ²	18 kg	4 m ³ /u	V350
0891900	16" (400 mm)	740 mm	50 mm + 1 1/2"	0.13 m ²	33 kg	6 m ³ /u	V400
0891904	18" (455 mm)	800 mm	50 mm + 1 1/2"	0.16 m ²	50 kg	8 m ³ /u	V450
0891898	21" (535 mm)	840 mm	50 mm + 1 1/2"	0.22 m ²	85 kg	12 m ³ /u	V500
0891901	26" (635 mm)	960 mm	50 mm + 1 1/2"	0.30 m ²	155 kg	16 m ³ /u	V650
0891897	28" (710 mm)	1020 mm	63 mm + 2"	0.40 m ²	200 kg	20 m ³ /u	V700
0891902	36" (820 mm)	1200 mm	63 mm + 2"	0.50 m ²	280 kg	25 m ³ /u	V800



Mega Pool side mount zandfilter

Sterk en duurzaam PE glasvezelversterkt polyester side mount zandfilter met 6-weg klep. 5 jaar garantie op de tank.

Artikelnr.	Maat	Hoogte	Lijm verbinding	Filter oppervlakte	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0891905	18" (455 mm)	730 mm	50 mm + 1 1/2"	0.16 m ²	50 kg	8 m ³ /u	S450
0891907	21" (535 mm)	770 mm	50 mm + 1 1/2"	0.22 m ²	85 kg	12 m ³ /u	S500
0891906	26" (635 mm)	850 mm	50 mm + 1 1/2"	0.30 m ²	155 kg	16 m ³ /u	S650
0891908	28" (710 mm)	960 mm	63 mm + 2"	0.40 m ²	200 kg	20 m ³ /u	S700
0891903	33" (820 mm)	1050 mm	63 mm + 2"	0.50 m ²	280 kg	25 m ³ /u	S800



MaiTec side mount zandfilters

MaiTec gelamineerde glasvezelversterkte polyester zwembadfilters hebben een grote wanddikte voor extra duurzaamheid. Alle filters worden voor verzending op een druk van 2,5 bar getest. Compleet geleverd met MaiTec of Peraqua/Praher 6-weg klep. Eenvoudige toegang door groot transparant deksel. Voorzien van versterkte sokkel. Interne ontluuchting voor ontluuchting van de collectoren. Manometer en ontluuchter. Werkdruk 2,5 bar. 5 jaar garantie.



Artikelnr.	Diameter	Aansluiting	Type klep	Max flow	Gewicht grind*	Gewicht zand*	Filter gewicht	Tot. hoogte	Breedte (incl. klep)
0892700	520 mm	1 1/2"	Standaard	10 m ³ /u	25 kg	75 kg	18 kg	855 mm	810 mm
0892701	640 mm	1 1/2"	Standaard	15 m ³ /u	50 kg	100 kg	23 kg	920 mm	930 mm
0892702	760 mm	2"	Standaard	22 m ³ /u	50 kg	175 kg	34 kg	1070 mm	1090 mm
0892703	900 mm	2"	Standaard	33 m ³ /u	75 kg	250 kg	43 kg	1095 mm	1230 mm
0892704	520 mm	1 1/2"	Praher	10 m ³ /u	25 kg	75 kg	18 kg	855 mm	810 mm
0892705	640 mm	1 1/2"	Praher	15 m ³ /u	50 kg	100 kg	23 kg	920 mm	930 mm
0892706	760 mm	2"	Praher	22 m ³ /u	50 kg	175 kg	34 kg	1070 mm	1090 mm
0892707	900 mm	2"	Praher	33 m ³ /u	75 kg	250 kg	43 kg	1095 mm	1230 mm

* Indien geen gebruik wordt gemaakt van grind, dan moeten deze kilo's wel in zand gebruikt worden.

MaiTec top mount zandfilters

MaiTec gelamineerde glasvezelversterkte polyester zwembadfilters hebben een grote wanddikte voor extra duurzaamheid. Alle filters worden voor verzending op een druk van 2,5 bar getest. Compleet geleverd met MaiTec of Peraqua 6-weg klep. Eenvoudige toegang door groot transparant deksel. Voorzien van versterkte sokkel. Interne ontluuchting voor ontluuchting van de collectoren. Manometer en ontluuchter. Werkdruk 2,5 bar. 5 jaar garantie.



Artikelnr.	Diameter	Aansluiting	Type klep	Max flow	Gewicht grind*	Gewicht zand*	Filter gewicht	Tot. hoogte (incl. klep)	Breedte
0891947	520 mm	1 1/2"	Standaard	10 m ³ /u	25 kg	75 kg	17 kg	960 mm	530 mm
0891948	640 mm	1 1/2"	Standaard	15 m ³ /u	50 kg	100 kg	22 kg	1050 mm	650 mm
0891949	760 mm	2"	Standaard	22 m ³ /u	50 kg	175 kg	33 kg	1240 mm	770 mm
0892708	900 mm	2"	Standaard	33 m ³ /u	75 kg	250 kg	41 kg	1260 mm	910 mm
0892709	520 mm	1 1/2"	Praher	10 m ³ /u	25 kg	75 kg	17 kg	960 mm	530 mm
0892710	640 mm	1 1/2"	Praher	15 m ³ /u	50 kg	100 kg	22 kg	1050 mm	650 mm
0892711	760 mm	2"	Praher	22 m ³ /u	50 kg	175 kg	33 kg	1240 mm	770 mm
0892712	900 mm	2"	Praher	33 m ³ /u	75 kg	250 kg	41 kg	1260 mm	910 mm

* Indien geen gebruik wordt gemaakt van grind, dan moeten deze kilo's wel in zand gebruikt worden.

MaiTec hoogbed filter MSF

MaiTec gelamineerd polyester zwembadfilter met grote wanddikte waardoor werkdruk van 3,5 bar toelaatbaar is. Voorzien van extra groot service deksel. Optioneel kijkvenster.



Artikelnr.	Diameter	Hoogte	Hoeveelheid zand/grind	Ontwerp debiet	Type
0891923	610 mm	1600 mm	50/100/300 kg	14.5 m ³ /u	61-16
0891924	765 mm	1600 mm	75/150/450 kg	22.5 m ³ /u	76-16
0891925	920 mm	1800 mm	100/250/750 kg	32.5 m ³ /u	92-18
0891931	1080 mm	2450 mm	150/300/1050 kg	46.0 m ³ /u	108-25
0891932	1250 mm	2530 mm	200/400/1400 kg	61.5 m ³ /u	125-25
0891933	1450 mm	2710 mm	300/500/2200 kg	82.5 m ³ /u	145-28

MaiTec hoogbed filter lt. DIN

MaiTec gelamineerd polyester zwembadfilter met grote wanddikte waardoor werkdruk van 3,5 bar toelaatbaar is. Voorzien van extra groot service deksel. Multi media filter met nozzle plaat. Wordt naar klantwens afgebouwd. Optioneel kijkvenster.



Artikelnr.	Diameter	Hoogte	Hoeveelheid zand/grind	Ontwerp debiet	Type
0891990	610 mm	2100 mm	72 kg	8.7 m ³ /u	61-21
0891991	760 mm	2200 mm	110 kg	13.5 m ³ /u	76-22
0891992	920 mm	2325 mm	150 kg	19.5 m ³ /u	92-24
0891993	1080 mm	2450 mm	185 kg	27.6 m ³ /u	108-25
0891994	1250 mm	2530 mm	220 kg	36.8 m ³ /u	125-25
0891995	1450 mm	2709 mm	430 kg	49.5 m ³ /u	145-27
0891996	1800 mm	2850 mm	650 kg	76.3 m ³ /u	180-29



Zandfilters



Pentair zandfilters met ClearPro Technology®

De nummer 1 op het gebied van zandfilters ter wereld is nu beter dan ooit in staat zwembadwater te filteren. De vernieuwing bestaat uit een gepatenteerd onderdeel binnen in de filter: een porieuze buis, voldoende doorlaatbaar zodat het water zonder drukverlies er doorheen kan, maar in staat om een doeltreffende barrière te vormen tegen de kleinste deeltjes, zoals stof, algen of stuifmeel. Resultaat: water dat zo proper is zoals geen enkele zandfilter zonder de ClearPro Technology® bieden kan. Tegelijk blijft het onderhoud van de Triton® II-filter en de Tagelus® II-filter heel eenvoudig, aangezien er minder onderhoud voor nodig is dan de filters met patronen of met diatomeeën. Een eenvoudige terugspoeling volstaat om de filter zijn doeltreffendheid jaar na jaar te doen bewaren.

- Glasvezel versterkte polyester tank met UV-bestendige coating
- Gemakkelijk te openen, extra stevige sluiting, met ingebouwde ontluuchting, maakt inspectie en onderhoud snel, veilig en eenvoudig (Triton® II)
- Bovenaan gemonteerde zes-wegklep met kijkglas, geïntegreerde manometer, handmatige ontluuchting, flensverbindingen en klemband (Tagelus)
- Het ontwerp van de waterstroom regelt de filterkwaliteit en verzekert maximale tijdsduur tussen terugspoelingen
- Eenvoudige aftapkraan voor eenvoudig onderhoud en wintervoorbereiding
- Maximum bedrijfstemperatuur 50°C
- 10 jaar garantie op de tank



Pentair Triton II Side Mount ClearPro Technologie

Solide glasvezelversterkt polyester side mount zandfilter met 6 wegklep. 3,5 bar werkdruk.

Artikelnr.	Maat	Hoogte	Draad verbinding	Filter oppervlakte	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0892453	480 mm	825 mm	1 1/2"	0,17 m ²	80 kg	8,5	F-19S8-TRCP
0892454	610 mm	955 mm	1 1/2"	0,29 m ²	150 kg	14	F-24S8-TRCP
0892455	762 mm	1095 mm	2"	0,45 m ²	275 kg	22	F-30S8-TRCP
0892456	914 mm	1200 mm	2"	0,64 m ²	420 kg	32	F-36S8-TRCP



Pentair Tagelus II Top Mount ClearPro Technologie

Solide glasvezelversterkt polyester top mount zandfilter met 6 wegklep. 3,5 bar werkdruk.

Artikelnr.	Maat	Hoogte	Draad verbinding	Filter oppervlakte	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0892450	480 mm	875 mm	1 1/2"	0,17 m ²	80 kg	8,5	F-19S8-TACP
0892451	610 mm	1009 mm	1 1/2"	0,29 m ²	150 kg	14	F-24S8-TACP
0892452	762 mm	1170 mm	2"	0,45 m ²	275 kg	22	F-30S8-TACP



Pentair Triton en Tagelus zandfilters

Triton en Tagelus zandfilters met gesleufde standaard collector.

- Glasvezel versterkte polyester tank met UV-bestendige coating
- Gemakkelijk te openen, extra stevige sluiting, met ingebouwde ontluuchting, maakt inspectie en onderhoud snel, veilig en eenvoudig (Triton® II)
- Bovenaan gemonteerde zes-wegklep met kijkglas, geïntegreerde manometer, handmatige ontluuchting, flensverbindingen en klemband (Tagelus)
- Het ontwerp van de waterstroom regelt de filterkwaliteit en verzekert maximale tijdsduur tussen terugspoelingen
- Eenvoudige aftapkraan voor eenvoudig onderhoud en wintervoorbereiding
- Maximum bedrijfstemperatuur 50°C
- 10 jaar garantie op de tank

Pentair Triton Side Mount zandfilter

Solide glasvezelversterkt polyester side mount zandfilter met 6 wegklep. 3,5 bar werkdruk.



Artikelnr.	Maat	Hoogte	Draad verbinding	Filter oppervlakte	Inhoud zand 0,4-0,8 mm	Inhoud grind 3-5 mm	Ontwerp debiet	Type
0181200	480 mm	825 mm	1 1/2"	0,17 m ²	52 kg	20 kg	8,5	F-19S8-TRV
0181201	610 mm	955 mm	1 1/2"	0,29 m ²	108 kg	40 kg	14	F-24S8-TRV
0181202	762 mm	1095 mm	2"	0,45 m ²	200 kg	80 kg	22	F-30S8-TRV
0181203	914 mm	1200 mm	2"	0,64 m ²	310 kg	120 kg	32	F-36S8-TRV

Pentair Tagelus Top Mount zandfilter

Solide glasvezelversterkt polyester top mount zandfilter met 6 wegklep. 3,5 bar werkdruk.



Artikelnr.	Maat	Hoogte	Draad verbinding	Filter oppervlakte	Inhoud zand 0,4-0,8 mm	Inhoud grind 3-5 mm	Ontwerp debiet	Type
0181204	480 mm	875 mm	1 1/2"	0,17 m ²	70 kg	15 kg	8,5	F-19S8-TACP
0181205	610 mm	1009 mm	1 1/2"	0,29 m ²	150 kg	17 kg	14	F-24S8-TACP
0181206	762 mm	1170 mm	2"	0,45 m ²	235 kg	50 kg	22	F-30S8-TACP



Zandfiltersets

Mega Pool filterset type FSP

Blow moulded PE filtertank met top-mount 4-weg klep en centrifugaal pomp. Gemonteerd op bodemplaat.

Artikelnr.	Maat		Lijm verbinding	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0891890	14" filter	0.20 HP SS pomp	50 mm/1 1/2"	18 kg	4 m ³ /u	FSP350
0891891	16" filter	0.33 HP SS pomp	50 mm/1 1/2"	33 kg	6 m ³ /u	FSP400
0891892	18" filter	0.50 HP SS pomp	50 mm/1 1/2"	50 kg	8 m ³ /u	FSP450
0891893	20" filter	0.75 HP SC pomp	50 mm/1 1/2"	85 kg	12 m ³ /u	FSP500



Mega Pool filterset type FSF

Sterk en duurzaam PE glasvezelversterkt polyester tank met topmount 6-weg klep en centrifugaal pomp. 5 jaar garantie op de tank. Gemonteerd op bodemplaat.

Artikelnr.	Maat		Lijm verbinding	Inhoud zand	Ontwerp debiet	Type
0891910	14" filter	0.33 HP SS pomp	50 mm/1 1/2"	18 kg	4 m ³ /u	FSF350
0891911	16" filter	0.50 HP SS pomp	50 mm/1 1/2"	33 kg	6 m ³ /u	FSF400
0891912	18" filter	0.75 HP SS pomp	50 mm/1 1/2"	50 kg	8 m ³ /u	FSF450
0891913	20" filter	0.75 HP SC pomp	50 mm/1 1/2"	85 kg	12 m ³ /u	FSF500



Pentair Azur zandfiltersets met Swimmey pomp

Sterk en duurzaam thermoplastisch gevormde tank met topmount 6-weg klep en Swimmey centrifugaal pomp. Pomp met groot voorfilter voor een langer service interval. 5 jaar garantie op de tank. Gemonteerd op bodemplaat.

Artikelnr.	Maat		Aansluiting lijm x binnendraad	Filter opper- vlakke	Inhoud zand 0,4-0,8 mm	Inhoud grind 3-5mm	Ontwerp debiet	Type
0181790	365 mm	0.3 HP Swimmey pomp	50 mm/1 1/2"	0,11 m ²	30 kg	12 kg	6 m ³ /u	FS-15KT-SW12
0181791	465 mm	0.55 HP Swimmey pomp	50 mm/1 1/2"	0,18 m ²	65 kg	15 kg	9 m ³ /u	FS-19AZ-SW15
0181792	550 mm	0.75 HP Swimmey pomp	50 mm/1 1/2"	0,25 m ²	120 kg	20 kg	12 m ³ /u	FS-22AZ-SW19



Filters, accessoires & filtermedia



Mega Pool Multicyclone filter systeem

De Multicyclone filter is een unieke voorfilter dat water bespaart (max. 15 liter) en voor minder filteronderhoud zorgt. De filter werkt op basis van centrifugale water filtratie. Er zijn geen bewegende delen die kunnen slijten en er is geen filtermedia dat moet worden vervangen of schoongemaakt. De multicyclone moet na de pomp worden opgesteld. Incl. 2"/63 mm koppelingen.

Max. druk : 4 bar
 Min. doorstroming: 3 m³/u
 Max. doorstroming: 30 m³/u

Artikelnr.
 0891970



Meerweg ventiel t.b.v. top mount filters

Artikelnr.	Maat	
0891914	1 1/2" - 50 mm	4-weg klep, klemdeksel
0891918	1 1/2" - 50 mm	6-weg klep, klemdeksel
0891919	2" - 63 mm	6-weg klep, deksel voorzien van bout en moer
0892715	1 1/2"	MaiTec standaard top mount klep
0892716	2"	MaiTec standaard top mount klep
0892717	1 1/2"	Praher top mount mount klep
0892718	2"	Praher top mount mount klep



Meerweg ventiel t.b.v. side mount filters

Artikelnr.	Maat	
0891915	1 1/2" - 50 mm	6-weg klep
0891916	2" - 63 mm	6-weg klep
0892713	1 1/2"	MaiTec standaard side mount klep
0892714	2"	MaiTec standaard side mount klep
0111370	1 1/2"	Praher side mount klep
0111371	2"	Praher side mount klep



MegaTec filterzand gedroogd

Vacuümdicht verpakt. 1 pallet: 40 zakken

Artikelnr.	Korrel	kg/Zak
0892153	0.4 - 0.80 mm	25 kg
0892154	0.8 - 1.20 mm	25 kg
0892157	1.0 - 1.60 mm	25 kg
0892158	2.0 - 3.15 mm	25 kg
0892155	3.5 - 5.60 mm	25 kg
0892163	5.6 - 8.00 mm	25 kg



Behncke AFM actief filtermedium

AFM filtermedium is gemaakt van geselecteerd groen gerecycled glas. voor glashelder water en reductie van desinfectanten. Vacuum verpakt. 1 pallet: 40 zakken (25 kg per zak)

Artikelnr.	Korrel	Type
0892167	0.5 mm - 1.0 mm	Grade 1
0892168	1.0 mm - 2.0 mm	Grade 2
0892169	2.0 mm - 6.0 mm	Grade 3





Pompen



Mega Pool zwembadpomp, type SS

Deze pomp is speciaal voor kleinere particuliere baden.
Laag energieverbruik, geluidsarm.

Eigenschappen:

- 220V/50 hz
- IP55 beveiligd
- Isolatie: klasse B
- Ingebouwde thermische beveiliging



Artikelnr.	Type	Vermogen KW	Vermogen PK	Voltage	Aansluiting	Capaciteit m ³ /u	Opvoerhoogte Hm
0950094	SS20	0.15 KW	0.2	230 V	50 mm	3 - 9	4.4 - 1.8
0950095	SS33	0.25 KW	0.33	230 V	50 mm	3 - 9	4.9 - 3.0
0950099	SS50	0.37 KW	0.5	230 V	50 mm	3 - 12	8.1 - 3.6
0950089	SS75	0.56 KW	0.75	230 V	50 mm	3 - 15	10.2 - 2.8

Mega Pool zwembadpomp, type SC

Deze pomp is speciaal voor middelgrote zwembaden.
Laag energieverbruik, geluidsarm.

Eigenschappen:

- 220V/50 hz
- IP55 beveiligd
- Isolatie: klasse B
- Ingebouwde thermische beveiliging



Artikelnr.	Type	Vermogen KW	Vermogen PK	Voltage	Aansluiting	Capaciteit m ³ /u	Opvoerhoogte Hm
0950096	SC50	0.37 KW	0.5	230 V	50 mm	6 - 12	6.1 - 3.9
0950097	SC75	0.56 KW	0.75	230 V	50 mm	6 - 18	8.9 - 2.5
0950098	SC100	0.75 KW	1	230 V	50 mm	6 - 18	11.0 - 4.9

Mega Pool zwembadpomp, type SB

Deze pomp is speciaal voor middelgrote zwembaden.
Laag energieverbruik, geluidsarm.

Eigenschappen:

- 220V/50 hz
- IP55 beveiligd
- Isolatie: klasse B
- Ingebouwde thermische beveiliging



Artikelnr.	Type	Vermogen KW	Vermogen PK	Voltage	Aansluiting	Capaciteit m ³ /u	Opvoerhoogte Hm
0950090	SB10	0.75 KW	1	230 V	63 mm	6 - 18	12.4 - 4.5
0950091	SB15	1.10 KW	1.5	230 V	63 mm	6 - 24	15.8 - 6.1
0950092	SB20	1.50 KW	2	230 V	63 mm	6 - 24	17.2 - 11.0
0950093	SB30	2.20 KW	3	230 V	63 mm	6 - 30	19.1 - 8.9
0950087	SB20	1.50 KW	2	400 V	63 mm	6 - 24	17.2 - 11.0
0950088	SB30	2.20 KW	3	400 V	63 mm	6 - 24	19.1 - 8.9

Zwembadpomp, type Dolfijn mini

De Dolfijn pomp Mini is een centrifugaal pomp met voorfilter, ontworpen voor kleine en middelgrote zwembaden. Zeewaterbestendig.

Materialen:

- Pomphuis : Polypropyleen 30% Fiberglas
- Filtermand : Polypropyleen
- As : RVS AISE 316
- Asafdichting : Keramisch
- Waaier en diffuser : Noryl + 30% Fiberglas
- Motor : 3000 rpm
- Isolatieklasse : F
- Waterbestendigheid : IP55
- Thermische beveiliging op alle 230V modellen.



Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m ³ /u	Opvoerhoogte Hm
0950040	33 M	230 V	0.25 KW	0.33	2 - 11	12 - 5
0950042	50 M	230 V	0.37 KW	0.50	2 - 13	14 - 5
0950044	80 M	230 V	0.6 KW	0.80	2 - 15	15 - 5
0950045	80 T	400 V	0.6 KW	0.80	2 - 15	15 - 5
0950046	100 M	230 V	0.75 KW	1.00	2 - 18	16 - 5
0950047	100 T	400 V	0.75 KW	1.00	2 - 18	16 - 5

Zwembadpomp, type Dolfijn

Deze pompen leveren hoge prestaties met een motorvermogen van 0,5 tot 2 PK. Het transparant deksel biedt goed zicht op de filtermand en vereenvoudigt het onderhoud. Vervaardigd uit hoog resistente materialen draagt deze pomp bij aan een langdurige betrouwbare werking.

Materialen:

- Pomphuis : Polypropyleen 30% Fiberglas
- Filtermand : Polypropyleen
- As : RVS AISE 316
- Asafdichting : Keramisch
- Waaier en diffuser : Noryl + 30% Fiberglas
- Motor : 3000 rpm
- Waterbestendigheid : IP55
- Thermische beveiliging op alle 230V modellen.



Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m ³ /u	Opvoerhoogte Hm
0950050	9 M	230 V	0.37 KW	0.5	4 - 13.8	12 - 2
0950051	12 M	230 V	0.45 KW	0.6	3 - 15.2	14 - 2
0950052	12 T	400 V	0.45 KW	0.6	3 - 15.2	14 - 2
0950053	14 M	230 V	0.6 KW	0.8	3 - 17.0	16 - 2
0950054	14 T	400 V	0.6 KW	0.8	3 - 17.0	16 - 2
0950055	19 M	230 V	0.75 KW	1.0	8 - 20.0	16 - 2
0950056	19 T	400 V	0.75 KW	1.0	8 - 20.0	16 - 2
0950057	24 M	230 V	1.10 KW	1.5	7 - 25.0	18 - 2
0950058	24 T	400 V	1.10 KW	1.5	7 - 25.0	18 - 2
0950049	28 M	230 V	1.50 KW	2.0	13 - 28.0	18 - 2
0950059	28 T	400 V	1.50 KW	2.0	13 - 28.0	18 - 2

Pompen

Zwembadpomp, type Dolfijn Maxi

Deze pomp is geschikt voor middelgrote en grote zwembaden, waterspelen, spa's en tegenstroom sets. De grote filtermand garandeert een efficiënte opvang van bladeren. Het transparant deksel biedt goed zicht op de filtermand en vereenvoudigt het onderhoud. Geproduceerd met hoogwaardige corrosie bestendige onderdelen en afdichtingen. Zeewater geschikt.

Materialen:

Pomphuis : Polypropyleen 30% Fiberglas
 Filtermand : Polypropyleen
 As : RVS AISI 316
 Asafdichting : Keramisch
 Waaier en diffuser : Noryl + 30% Fiberglas
 Motor : 3000 rpm
 Waterbestendigheid : IP55
 Thermische beveiliging op alle 230 V modellen.



Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0950060	Maxi 15	230 V	1.10 KW	1,5	31	4 - 14
0950061	Maxi 15	400 V	1.10 KW	1,5	34	4 - 18
0950062	Maxi 20	230 V	1.50 KW	2	34	4 - 18
0950063	Maxi 20	400 V	1.50 KW	2	47	4 - 16
0950064	Maxi 30	230 V	2.20 KW	3	47	4 - 16
0950065	Maxi 30	400 V	2.20 KW	3	65	6 - 16
0950066	Maxi 40	400 V	3.00 KW	4	65	6 - 16

Zwembadpomp voor openbare baden, type Dolfijn HD

De HD-serie is ontworpen voor hogere filtering en zuiveringsprestaties t.b.v. openbare baden. Beschikt over een groot volume ijzeren voorfilter met een RVS filtermand welke gemakkelijk te reinigen is. Bronzen filtermand op aanvraag leverbaar.

Materialen:

Pomphuis : Gietijzer (brons op aanvraag)
 Filtermand : RVS AISI 304
 As : RVS AISI 304
 Asafdichting : Keramisch
 Waaier en diffuser : Brons
 Motor : 2850 rpm
 Waterbestendigheid : IP55



Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0950500	FD 14	400 V	1.50 KW	2.0	45	6 - 14
0950501	FD 15	400 V	2.20 KW	3.0	53	6 - 14
0950502	FD 16	400 V	3.00 KW	4.0	63	6 - 16
0950503	FD 17	400 V	3.00 KW	4.0	82	6 - 14
0950504	FD 18	400 V	4.10 KW	5.5	95	6 - 16
0950505	FD 19	400 V	4.10 KW	5.5	122	6 - 14
0950506	FD 20	400 V	5.8 KW	7.5	145	6 - 16
0950507	FD 21	400 V	7.5 KW	10.0	162	6 - 18
0950508	FD 22	400 V	9.4 KW	12.5	175	6 - 18

Zwembadpomp voor grote openbare baden, type Dolfijn Giant

Dolfijn Giant is een centrifugaal pomp ontworpen voor hoge prestaties op het gebied van filtering en zuivering van openbare zwembaden. De pomp is uitgevoerd met een hoog capaciteit RVS voorfilter welke gemakkelijk te reinigen is. Op aanvraag leverbaar met speciale zeewaterbestendige afdichting.

Materialen:

Pomphuis : Polypropyleen 30% Fiberglas
 Filtermand : RVS AISI 304
 As : RVS AISI 304
 Asafdichting : Keramisch
 Waaier : Brons
 Motor : 2850 rpm
 Waterbestendigheid : IP55



Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0950510	Giant 17	400 V	3.00 KW	4.0	100.0- 3,6	6 - 16
0950511	Giant 18	400 V	4.10 KW	5.5	96,7-10,2	6 - 16
0950512	Giant 19	400 V	4.10 KW	5.5	140,2-47,3	6 - 14
0950513	Giant 20	400 V	5.8 KW	7.5	145.9-49,2	6 - 16
0950514	Giant 21	400 V	7.5 KW	10.0	178.0-39,5	6 - 20
0950515	Giant 22	400 V	9.4 KW	12.5	183.7-46,5	6 - 22

Tegenstroom unit, type Dolfijn Kit New Contra

De nieuwe contra pomp is ontworpen om te kunnen zwemmen in zwembaden met geringe afmetingen. Het exclusieve nozzle systeem biedt de gebruiker een gemakkelijke regeling van de flow en stroomrichting. Maximale flow: 96 m³/u.

Materialen:

Pomphuis : Noryl GFN3
 As : RVS AISI 316
 Asafdichting : Keramisch
 Motor : 3000 rpm
 Waterbestendigheid : IP55
 Thermische beveiliging op alle 230V modellen.



Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0950520	New Contra 3 220V	230 V	2.2 KW	3.0	70	2 - 12
0950521	New Contra 3 400V	400 V	2.2 KW	3.0	70	2 - 12
0950522	New Contra 4 400V	400 V	3.00 KW	4.0	84	2 - 16
0950523	New Contra 5 400V	400 V	4.10 KW	5.5	96	2 - 18



Pompen



MaiTec zwembadpomp type HPS


Voor middelgrote en kleine zwembaden. Hoge hydraulische efficiency en ultra stille werking. Pomphuis vervaardigd uit een geheel en gemaakt uit duurzaam resistent materiaal. Innovatief ontwerp en gepatenteerde filtermand. Eenvoudig te openen transparant deksel. Geschikt voor zoet- en zout water.



Materialen:

Pomphuis : glasvezelversterkt Polypropyleen
 Waaier : Noryl
 As : RVS
 Asafdichting : Keramisch, zeewaterbestendig
 Motor : 3000 rpm
 Waterbestendigheid : IP55 klasse F

Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0950250	HPS025MB	230 V	0.18 KW	0.25	12.5 - 4	6 - 11
0950251	HPS033MB	230 V	0.25 KW	0.33	14.0 - 4	6 - 11
0950252	HPS050MB	230 V	0.37 KW	0.50	16.0 - 4	6 - 12
0950253	HPS075MB	230 V	0.6 KW	0.75	15.0 - 2	6 - 12
0950254	HPS100MB	230 V	0.75 KW	1.00	22.0 - 3	6 - 16
0950255	HPS150MB	230 V	1.10 KW	1.50	25.0 - 7	6 - 16
0950261	HPS033TB	400 V	0.25 KW	0.33	14.0 - 4	6 - 11
0950262	HPS050TB	400 V	0.37 KW	0.50	16.0 - 4	6 - 12
0950263	HPS075TB	400 V	0.6 KW	0.75	15.0 - 2	6 - 12
0950264	HPS100TB	400 V	0.75 KW	1.00	22.0 - 3	6 - 16
0950265	HPS150TB	400 V	1.10 KW	1.50	25.0 - 7	6 - 16

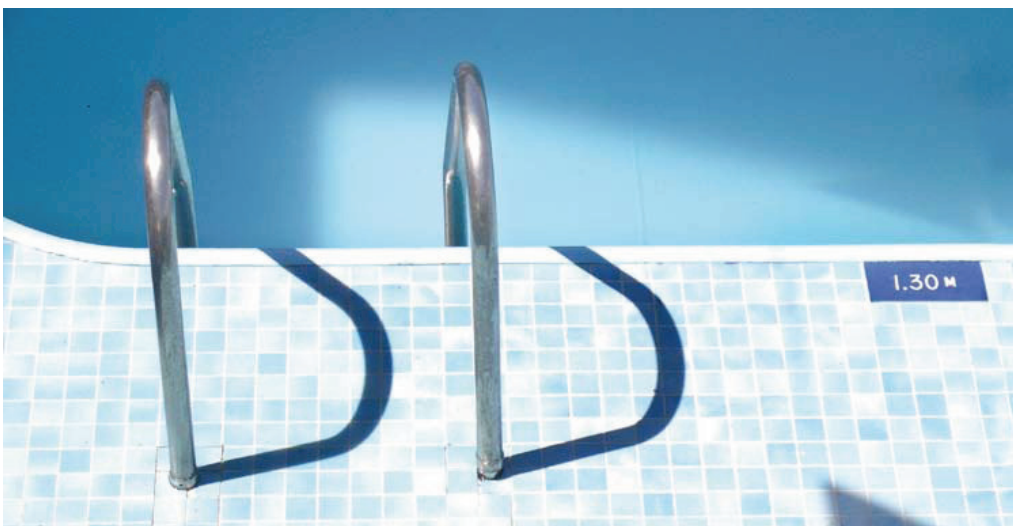

MaiTec zwembadpomp type HGS

Voor grote zwembaden. Hoge hydraulische efficiency en ultra stille werking. Pomphuis vervaardigd uit een geheel en gemaakt uit duurzaam resistent materiaal. Innovatief ontwerp en gepatenteerde filtermand. Eenvoudig te openen transparant deksel. Geschikt voor zoet- en zout water.



Materialen:

Pomphuis : glasvezelversterkt Polypropyleen
 Waaier : Noryl
 As : RVS
 Asafdichting : Keramisch
 Motor : 3000 rpm
 Waterbestendigheid : IP55 klasse F

Artikelnr.	Type	Voltage	Vermogen KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0950200	HGS050MB	230 V	0.37 KW	0.50	18.0 - 3	6 - 12
0950202	HGS075MB	230 V	0.6 KW	0.75	19.5 - 6	6 - 12
0950204	HGS100MB	230 V	0.75 KW	1.00	25.7 - 6	6 - 14
0950206	HGS150MB	230 V	1.10 KW	1.50	29.0 - 8	6 - 16
0950208	HGS200MB	230 V	1.50 KW	2.00	32.0 - 12	6 - 16
0950210	HGS250MB	230 V	2 KW	2.50	40.0 - 20	6 - 16
0950212	HGS300MB	230 V	2.20 KW	3.00	41 - 29	6 - 16
0950201	HGS050TB	400 V	0.37 KW	0.50	18.0 - 3	6 - 12
0950203	HGS075TB	400 V	0.6 KW	0.75	19.5 - 6	6 - 12
0950205	HGS100TN	400 V	0.75 KW	1.00	25.7 - 6	6 - 14
0950207	HGS150TN	400 V	1.10 KW	1.50	29.0 - 8	6 - 16
0950209	HGS200TN	400 V	1.50 KW	2.00	32.0 - 12	6 - 16
0950211	HGS250TB	400 V	2 KW	2.50	40.0 - 20	6 - 16
0950213	HGS300TN	400 V	2.20 KW	3.00	41 - 29	6 - 16

MaiTec tegenstroom systeem

De nieuwe contra pomp is ontworpen om te kunnen zwemmen in zwembaden met geringe afmetingen.



Artikelnr.	Type	Vermogen KW	PK	Voltage
0950220	1503 voor betonnen zwembaden	2 KW	2.5	230V
0950221	1486 voor betonnen zwembaden	2 KW	2.5	400V
0950222	1521 voor betonnen en polyester zwembaden met liner	2 KW	2.5	230V/230V
0950223	1503 voor betonnen en polyester zwembaden met liner	2 KW	2.5	400V/400V
0950224	1619 voor betonnen zwembaden	2,2 KW	3.0	230V
0950225	1600 voor betonnen zwembaden	2,2 KW	3.0	400V
0950226	1636 voor betonnen en polyester zwembaden met liner	2,2 KW	3.0	230V/230V
0950227	1619 voor betonnen en polyester zwembaden met liner	3,00 KW	3.0	400V/400V
0950228	1750 voor betonnen zwembaden	3,00 KW	4.0	230V
0950229	1733 voor betonnen zwembaden	3,00 KW	4.0	400V
0950230	1768 voor betonnen en polyester zwembaden met liner	3,00 KW	4.0	230V/230V
0950231	1750 voor betonnen en polyester zwembaden met liner	3,00 KW	4.0	400V/400V

Pompen



Pentair Intelliflo

Dankzij zijn zeer lage energieverbuik, zal de IntelliFlo voor aanzienlijke financiële besparingen zorgen bij de gebruiker. Dit is des te interessanter nu de elektriciteitskosten omhoog gaan. De klant kan de snelheid van de motor wijzigen en kiezen uit meer dan 300 verschillende snelheden om zo precies de vereiste stroom te krijgen.

Zwembadpomp Intelliflo VF

Energie besparing tot 70%. Motortoerental tussen 400 en 3450 RPM. Inteligente interactieve elektronische gestuurde motor die de vereiste stroom berekent en onderhoudt en die de motorsnelheid controleert. Geen pompcurves en hydraulische berekeningen. U moet alleen de grootte en de omloopsnelheid van het zwembad programmeren en de Intelliflo doet de rest. Beschermt tegen het verlies aan aanzuigkracht of blokkering van stroming. LCD bedieningspaneel met 16 knoppen. Interne 24 uren klok voor het instellen van aan/uit-tijden voor de filtering en tot tien extra functies. Zeer eenvoudig te installeren, programmeren en bedienen. Aansluitbaar op Intellicom.



Artikelnr.	Type	Vermogen		Maat
		KW	PK	
0950149	Intelliflo VF	2,2 KW	3PK	2"

Zwembadpomp Intelliflo VS

Energie besparing tot 70%. Motortoerental tussen 400 en 3450 RPM. Electronische gestuurde motor laat de gebruiker toe de motorsnelheid in te stellen in trappen van 10RPM. Vier voorgeprogrammeerde motortoerentallen tussen 750, 1500, 2350, 3110 RPM. Zeer eenvoudig te installeren, programmeren en bedienen. Aansluitbaar op Intellicom.



Artikelnr.	Type	Vermogen	
		KW	PK
0950241	Intelliflo VS 3050	2,2 KW	3PK

Besturingssysteem Intellicomm™

Intellicom is een besturingssysteem waarmee de gebruiker andere toepassingen op de Intelliflo pompen kan. Aansluiten: druk op de afstandsbedieningen de IntelliComm™ zal de gewenste toepassing aanzetten en tegelijkertijd de pomp instellen op een vooraf bepaalde snelheid. Denk hierbij aan toepassingen als:

- 1) zwembadbedekking met snelheid 1
- 2) zwembadverwarming met snelheid 2
- 3) zwembadreiniging met snelheid 4

U kan uw Intellicomm aansluiten op controleapparaten van andere merken.



Artikelnr.	Type
0950246	Intellicom besturingssysteem

Pentair zwembadpomp Type Ultra-Flow

Clamp and ramp dekselbevestiging.
Extra grote voorfilter.
Geluidsarme werking dankzij de wanddikte van de pomp.
Corrosie bestendige RVS motoras.
Thermische beveiliging.



Artikelnr.	Type	Voltage	KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0181220	P-UFLB-071	220-240V	0,55	0,75	15,0 - 3	6 - 18
0181221	P-UFLB-073	380-400V	0,55	0,75	15,0 - 3	6 - 18
0181222	P-UFLB-101	220-240V	0,75	1	18,0 - 3	7 - 119
0181223	P-UFLB-103	380-400V	0,75	1	18,0 - 3	7 - 19
0181224	P-UFLB-151	220-240V	1,1	1,5	21,0 - 3	10 - 21
0181225	P-UFLB-153	380-400V	1,1	1,5	21,0 - 3	10 - 21
0181226	P-UFLB-201	220-240V	1,5	2	27,0 - 3	12 - 22
0181227	P-UFLB-203	380-400V	1,5	2	27,0 - 3	12 - 22
0181228	P-UFLB-301	220-240V	2,2	3	30,0 - 3	13 - 23
0181229	P-UFLB-303	380-400V	2,2	3	30,0 - 3	13 - 23

Pentair zwembadpomp Type Wisper-Flow

Geluidsarme werking dankzij speciale pomphuis ontwerp.
Clamp and ramp dekselbevestiging.
Extra grote voorfilter.
Corrosie bestendige RVS motoras.
Thermische beveiliging.



Artikelnr.	Type	Voltage	KW	PK	Capaciteit m³/u	Opvoerhoogte Hm
0181210	P-WFL-071	220-240V	0,55	0,75	18,0 - 3	5 - 18
0181211	P-WFL-073	380-400V	0,55	0,75	18,0 - 3	5 - 18
0181212	P-WFL-101	220-240V	0,75	1	21,0 - 3	6 - 18
0181213	P-WFL-103	380-400V	0,75	1	21,0 - 3	6 - 18
0181214	P-WFL-151	220-240V	1,1	1,5	24,0 - 4	8 - 19
0181215	P-WFL-153	380-400V	1,1	1,5	24,0 - 4	8 - 19
0181216	P-WFL-201	220-240V	1,5	2	26,0 - 3	8 - 20
0181217	P-WFL-203	380-400V	1,5	2	26,0 - 3	8 - 20
0181218	P-WFL-301	220-240V	2,2	3	30,0 - 3	12 - 23
0181219	P-WFL-303	380-400V	2,2	3	30,0 - 3	12 - 23



Pompen

Pentair zwembadpomp Type Super-Flow

Minimaal energieverbruik.
 Clamp and ramp dekselbevestiging.
 Geluidsarme werking dankzij de wanddikte van de pomp.
 Extra grote voorfilter.
 Corrosie bestendige RVS motoras.
 Thermische beveiliging.



Artikelnr.	Type	Voltage	KW	PK	Capaciteit m ³ /u	Opvoer- hoogte Hm
0950140	P-SFL-051	220-240V	0,37 KW	0,5	18,0 - 3	3 - 11
0950141	P-SFL-071	220-240V	0,55 KW	0,75	21,0 - 3	4 - 13,5
0950142	P-SFL-073	380-420V	0,55 KW	0,75	21,0 - 3	4 - 13,5
0950143	P-SFL-101	220-240V	0,75 KW	1	21,0 - 3	5 - 14,5
0950144	P-SFL-103	380-420V	0,75 KW	1	21,0 - 3	5 - 14,5
0950145	P-SFL-151	220-240V	1,10 KW	1,5	24,0 - 3	6 - 16
0950146	P-SFL-153	380-420V	1,10 KW	1,5	24,0 - 3	6 - 16
0950147	P-SFL-201	220-240V	1,50 KW	2	27,0 - 3	6 - 17,5
0950148	P-SFL-203	380-420V	1,50 KW	2	27,0 - 3	6 - 17,5





Solar heating



El Nino zonnecollectoren

El Nino zonnecollectoren zijn milieuvriendelijke verwarmings elementen, gebruikmakend van zonne-energie. Basispakket is geschikt voor zwembaden tot diameter 3 meter. Voor grotere energie behoeftes is een expansie kit leverbaar of gebruikt men meerdere basis sets. Warmte opbrengst is afhankelijk van aantal zonne uren.

Voordelen:

- Een economische en milieuvriendelijke manier om uw zwembad te verwarmen
- Eenvoudige installatie: wordt verbonden met de bestaande circulatiepomp van het zwembad
- Makkelijk op te bergen
- Zweeds fabrikaat: elk basispakket bevat 3,6 m² zonnecollectoren

El Nino zonnecollectoren werden geleverd met basis aansluitmaterialen.

Artikelnr.

- 0891973 El Nino Basis kit
- 0891974 El Nino Expansie kit

- El Nino Opbouw frame materiaal:
- 0891975 Opbouw frame
 - 0891976 El Nino Booster pomp
 - 0891977 Montage clip

Advies gebruik aantal collectoren:

Diameter zwembad	Max. oppervlakte zwembad	Aantal basiskits	Aantal expansiekits
3,0 meter	7,2 m ²	1	
3,5 meter	10,8 m ²	1	1
4,0 meter	14,4 m ²	2	
4,5 meter	18,0 m ²	2	1
5,0 meter	21,6 m ²	3	
5,5 meter	25,2 m ²	3	1



OKU Solar system

De OKU zonnepanelen zijn vervaardigd uit hoogwaardige kwaliteit PE en hierdoor geschikt voor permanente installatie. Het probleem is bekend. Een buitenbad dat niet verwarmd wordt, is in de zomer slechts 3-4 weken per jaar comfortabel warm. Zeer kort als je denkt aan het werk en investeringen die hiervoor gemaakt zijn. Een binnenbad moet het hele jaar door verwarmd worden, ook in de zomer.

Een zwembad verwarmen middels conventionele energiebronnen kan een kostbare zaak zijn, en tevens een belasting op het milieu.

Het verwarmen van een zwembad is een perfecte toepassing van zonne energie.

Hoge temperaturen zijn niet nodig, maar er moet wel een grote hoeveelheid water verwarmd worden.

- Laag drukverlies - +/-0.003 bar bij 200 l/h/m²
- Debiet 150 tot 250 l/h/m²
- Vervaardigd uit 1 deel - homogeen zwart
- Gewicht +/- 6kg/m² - waterinhoud 6 l/m²
- Test druk 4,5 bar bij NT
- Werkdruk 1.2 bar - 40°C
- Efficiency +/- 80% - tot 0,8kWh/m²
- Gemiddeld 0,5 tot 0,6 kWh/m²
- Over het algemeen te gebruiken met bestaande filterpomp
- Geen corrosie - bestand tegen zwembadwater
- Zwembadwater wordt rechtstreeks door paneel gepompt
- Geschikt voor permanent gebruik
- Temperatuurbestendig van -50°C tot 115°C
- Volledige oppervlakte benutting - vorst bestendig - beloopbaar

Artikelnr.

- 0891810 **OKU Solar paneel type 1000**
Geïntegreerde collector buis 40 mm en 2 slangaansluitingen 25 mm
Lengte 1320 mm - breedte 820 mm - 1,08 m²



- 0891811 **OKU Solar paneel type 1001**
Voorzien van 4 slangaansluitingen 25 mm
Lengte 180 mm - Breedte 820 mm - 1,05 m²



- 0891812 **OKU Solar paneel type 1002**
Voorzien van 2 collector buizen 40 mm
Lengte 1360 mm - Breedte 820 mm - 1,12 m²





Solar heating



Bevestiging van de OKU panelen

Artikelnr.

- 0329432 Gegalvaniseerde band, 12 mm x 1 mm per meter
- 0329433 Bout en moer M 5 x 16 mm
- 0329434 Bevestigingshaak voor pannen gedekte daken RVS 316
- 0329435 Buisklem 1/2"
- 0329436 Gegalvaniseerde pijp 1/2" per meter
- 0329437 Bevestigingshaak voor lei-gedekte daken RVS 316
- 0329438 Bevestigingshaak voor met singels gedekte daken RVS 316
- 0329439 Universeel bevestigingsband, RVS 316
1 mm, lengte 700 mm, Breedte 20/12 mm

Slangklemmen en koppelingen

Artikelnr.

- 0502180 Slangkoppeling 38 x 5 x 60 mm met 2 RVS slangklemmen
- 0502181 Slangkoppeling 25 x 3 x 70 mm met 2 RVS slangklemmen
- 0502182 Slang 25 x 3,5 mm per meter
- 0502183 Slang 38 x 5,0 mm per meter

Ontluchtingsventiel en aftapkraan

Artikelnr.

- 0402512 KFE aftapkraan, messing verchroomd 1/2"

OKU-Solar paneel - installatieset voor PVC buis

Bevat: 2 x slangtule, 2 x sok en 2 x lijmring

Artikelnr.

- 0112450 Montageset voor PVC buis 40 mm
- 0112451 Montageset voor PVC buis 50 mm
- 0112452 Montageset voor PVC buis 63 mm

OKU-Solar paneel - set voor ontluichtingsventiel

Bevat: 1 x T-stuk 90° verlopend, 1 x verloopstuk 25 x 3,8" en 1 x ontluichtingsventiel 3/8"

Artikelnr.

- 0112453 Set t.b.v. ontluichtingsventiel - PVC buis 40 mm
- 0112454 Set t.b.v. ontluichtingsventiel - PVC buis 50 mm
- 0112455 Set t.b.v. ontluichtingsventiel - PVC buis 63 mm

OKU-Solar paneel - Set voor aftapkraan

Bevat: 1 x T-stuk 90° verlopend, 1 x verloopstuk 25 x 1/2" en 1* aftapkraan 1/2" en 1 x ontluichtingsventiel

Artikelnr.

- 0112456 Set voor aftapkraan - PVC 40 mm
- 0112457 Set voor aftapkraan - PVC 50 mm
- 0112458 Set voor aftapkraan - PVC 63 mm





Warmtepompen



Dura warmtepompen

- Hoog rendement. COP 5,5
- "All seasons" model vanaf -5°C
- Volle doorlaat
- Gemakkelijk temperatuur controle middels LCD display
- Alle functies worden middels een microprocessor gestuurd
- Rustig lopend met geluidsarme compressor en ventilator
- R407c gas voor milieuvriendelijke werking
- Automatische ontdooi functie
- Titanium warmtewisselaar geschikt voor zout en chloor



Artikelnr.	Type	Verwarmings capaciteit	Maximaal volume	Vermogen	Afmetingen (LxBxH)
0892670	Dura 7 2010	7 KW	30 m³	220240/1/50	936/360/550 mm
0892671	Dura 10 2010	10 KW	40 m³	220240/1/50	1010/370/615 mm
0892672	Dura 13 2010	13 KW	60 m³	220240/1/50	1110/470/680 mm
0892673	Dura 18 2010	18 KW	80 m³	220240/1/50	660/660/860 mm
0892674	Dura 22 2010	22 KW	90 m³	220240/1/50	660/660/960 mm
0892675	Dura 22T 2010	22 KW	90 m³	380/ 3/ 50	660/660/960 mm
0892676	Dura 26T 2010	26 KW	120 m³	380/ 3/ 50	660/660/960 mm



Technische gegevens DURA warmtepompen

TOESTEL	Model	DURA 7 2010	DURA 10 2010	DURA 13 2010	DURA 18 2010	DURA 22 2010	DURA 22T 2010	DURA 26T 2010
artikelnummer		0892670	0892671	0892672	0892673	0892674	0892675	0892676
	kW	7	10	13	18	22	22	26
verwarmings capaciteit A25/W25	BTU/h	24000	34000	44500	61500	75000	75000	89000
	kW	6,4	9,1	11,8	16,5	20,2	20,2	24,2
verwarmings capaciteit A15/W25	BTU/h	22000	31000	40500	56500	69000	69000	83000
opgenomen vermogen	kW	1,3	1,82	2,36	3,3	4,1	4,1	4,8
max. opgenomen vermogen	kW	1,45	2,02	2,63	3,6	4,45	4,45	5,2
maximum volume	m³	30	40	60	80	90	90	120
nominale stroom	A	6,6	9,2	12,1	16,5	20,9	7,9	8,9
maximale stroom	A	6,6	9,3	13,4	18,7	21	7,1	9,5
COP bij A25/W25		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
voeding	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	380/3/50
besturing		Electronisch						
condensor		Titanium warmtewisselaar						
aantal compressoren		1	1	1	1	1	1	1
compressor type		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
koelmiddel		R407c	R407c	R407c	R407c	R407c	R407c	R407c
luchtverplaatsing hoog debiet	m³/h	1800	2100	2300	3200	4500	4500	4500
luchtverplaatsing laag debiet	m³/h	1650	1800	2000	2700	3800	3800	3800
aantal ventilatoren		1	1	1	1	1	1	1
opgenomen vermogen ventilator	W	25	30	60	200	200	200	200
ventilator snelheid	RPM	950/750	950/750	950/750	830/680	830/680	830/680	830/680
ventilator richting		horizontaal	horizontaal	horizontaal	verticaal	verticaal	verticaal	verticaal
geluidsniveau	dB(A)	54	54	54	55	57	57	57
waterzijdige aansluiting	mm	50	50	50	50	50	50	50
nominaal debiet	m³/h	3-5	5-7	6-8	8-10	10-12	10-12	11-13
maximum drukverlies	kPa	12	15	15	16	16	16	16
netto afmetingen	L/B/H mm	950/360/580	1010/370/615	1110/470/680	660/660/860	660/660/960	660/660/960	660/660/960
verpakings afmetingen	L/B/H mm	1090/390/600	1170/415/670	1165/485/780	700/740/1010	700/740/1110	700/740/1110	700/740/1110
netto gewicht/bruto gewicht	Kg	54/67	63/67	99/104	108/120	111/123	111/123	112/125

DURA 7
DURA 10 / DURA 13



DURA 18 / DURA 22
DURA 22T / DURA 26T



Warmtepompen

Dura+ warmtepompen

- Hoog rendement. COP 6
- Verwarmen en koelen
- "All seasons" model vanaf -10°C
- Gemakkelijk digitale temperatuur controle
- Kast van corrosiebestendig materiaal
- Alle functies worden middels een microprocessor gestuurd
- Rustig lopend met geluidsarme compressor en ventilator
- 2-speed ventilator
- R410a gas voor milieuvriendelijke werking en hoge efficiency.
- Titanium warmtewisselaar geschikt voor zout en chloor
- Hoog rendement bij lagere buitentemperatuur



Artikelnr.	Type	Verwarming capaciteit	Maximaal volume	Vermogen	Afmetingen (LxBxH)
0892044	Dura+ 7	7.0 KW	30 m³	220-240/1/50	905/420/650 mm
0892045	Dura+ 10	9.8 KW	40 m³	220-240/1/50	905/420/650 mm
0892046	Dura+ 14	14.3 KW	60 m³	220-240/1/50	905/420/650 mm
0892047	Dura+ 19	19.6 KW	80 m³	220-240/1/50	1200/470/850 mm
0892048	Dura+ 22T	22.0 KW	95 m³	380/3/50	660/660/960 mm
0892049	Dura+ 30T	30.0 KW	130 m³	380/3/50	660/660/960 mm



Technische gegevens DURA+ warmtepompen

TOESTEL	Model	DURA 7+	DURA 10+	DURA 14+	DURA 19+	DURA 22+T	DURA 30+T
artikelnummer		0892044	0892045	0892046	0892047	0892048	0892049
	kW	7	9,8	14,3	19,6	22	30
verwarmings capaciteit A25/W25	BTU/h	23900	33450	48500	66500	75000	102000
	kW	6,8	9,5	13,5	18,6	20,7	28
verwarmings capaciteit A15/W25	BTU/h	23100	32400	46000	63500	70600	95500
	kW	5,2	7,6	12,0	16,4	17,6	24,0
koel capaciteit A25/W25	BTU/h	17700	26000	41000	56000	60000	82000
opgenomen vermogen	kW	1,2	1,71	2,46	3,44	3,67	5,00
maximum volume	m³	30	40	60	80	95	130
nominale stroom	A	5,22	7,43	10,70	14,96	6,10	8,30
maximale stroom	A	6,50	9,30	13,40	18,70	7,10	9,50
COP bij A25/W25		5,80	5,70	5,80	5,70	6,00	6,00
COP bij A15/W25		5,25	5,25	5,30	5,25	5,50	5,50
voeding	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	380/3/50	380/3/50
besturing		Electronisch					
condensator		Titanium warmtewisselaar					
aantal compressoren		1	1	1	1	1	1
compressor type		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
koelmiddel		R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
luchtverplaatsing hoog debiet	m³/h	2100	2100	2300	2700	4500	4500
luchtverplaatsing laag debiet	m³/h	1800	1800	2000	2200	3800	3800
aantal ventilatoren		1	1	1	1	1	1
opgenomen vermogen ventilator	W	120	120	120	120	215	215
ventilator snelheid	RPM	850/750	850/750	850/750	850/750	820/680	820/680
ventilator richting		horizontaal	horizontaal	horizontaal	horizontaal	verticaal	verticaal
geluidsniveau	dB(A)	50	51	54	54	57	57
waterzijdige aansluiting	mm	50	50	50	50	50	50
nominaal debiet	m³/h	3,0	3,0	4,5	6,0	14,0	19,0
maximum drukverlies	kPa	10	10	10	10	16	17
netto afmetingen	L/B/H mm	905/420/650	905/420/650	905/420/650	1200/470/850	660/660/960	660/660/960
verpakkings afmetingen	L/B/H mm	1030/440/700	1030/440/700	1030/440/700	1240/480/900	700/740/1110	700/740/1110
netto gewicht/bruto gewicht	Kg	55/60	60/65	77/82	117/128	112/122	123/133

DURA 7+ / DURA 10+
DURA 14+ / DURA 19+



DURA 22+T / DURA 30+T



Warmtepompen

Duratech commerciële warmtepompen

- Hoog rendement. COP 5
- Titanium warmtewisselaar geschikt voor zout en chloor
- "All seasons" model vanaf -5°C
- Verwarmen en koelen
- Alle functies worden middels een microprocessor gestuurd
- Rustig lopend met geluidsarme compressor en ventilator
- R407c gas voor milieuvriendelijke werking
- Tot 4 compressoren met onderlingen ontdooi functie
- Cascade werking van meerdere compressoren



Artikelnr.	Type	Verwarming capaciteit	Maximaal volume	Vermogen	Flow	Afmetingen (LxBxH)
0891967	Dura 55	55 KW	240 m³	380/3/50	19 m³/h	1450/730/1080 mm
0891968	Dura 90	90 KW	400 m³	380/3/50	28 m³/h	2150/764/1330 mm
0892669	Dura 135	135 KW	620 m³	380/3/50	60 m³/h	2000/900/1920 mm



Technische gegevens Duratech commerciële warmtepompen

TOESTEL	Model	DURA COM 55	DURA COM 90	DURA COM 135
artikelnummer		0891967	0891968	0892669
	kW	55	90	135
verwarmings capaciteit A25/W25	BTU/h	187000	307000	461000
	kW	53	88	132
verwarmings capaciteit A15/W25	BTU/h	180900	300400	450000
	kW	48,5	82,6	124,0
koel capaciteit A25/W25	BTU/h	165500	282000	423000
opgenomen vermogen	kW	9,2	15,0	22,5
maximum volume	m³	250	410	615
nominale stroom	A	23,6	29,2	44,8
maximale stroom	A	32,9	40,6	62,3
COP bij A25/W25		6,0	6,0	6,0
COP bij A15/W25		5,5	5,5	5,5
voeding	V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50
besturing		Electronisch		
condensator		Titanium warmtewisselaar		
aantal compressoren		2	3	4
compressor type		Scroll	Scroll	Scroll
koelmiddel		R410a	R410a	R410a
luchtverplaatsing hoog debiet	m³/h	9000	13500	20250
luchtverplaatsing laag debiet	m³/h	7600	11400	17100
aantal ventilatoren		2	3	2
opgenomen vermogen ventilator	W	200*2	200*3	550*2
ventilator snelheid	RPM	830/680	830/680	870/720
ventilator richting		vertical	vertical	vertical
geluidsniveau	dB(A)	61	62	62
waterzijdige aansluiting	mm	63	75	110
nominaal debiet	m³/h	25	40	60
maximum drukverlies	kPa	18	28	32
netto afmetingen	L/B/H mm	1450/730/1260	2150/730/1300	2000/900/1920
verpakings afmetingen	L/B/H mm	1550/790/1360	2310/860/1430	2150/1020/2080
netto gewicht/bruto gewicht	Kg	242/340	380/440	850/920

Warmtepompen



DuraHome® lucht/warmtepomp boiler type BOI

- warmtepompboiler en ventilatie functie
- koelen en ontvochtigen van de lucht
- kan warm water leveren van 45°C tot 90°C, vanaf 55°C elektrische bijverwarming
- warmtepomp werking tot 60°C output
- ingebouwde elektrische weerstand 1,5 kW
- automatische wekelijkse bestrijding legionella
 - 240 V, 50hz
 - besturing unit met LCD display
- luchtkanalen Ø150 mm
- binnenmantel uit roestvrij staal/omkasting epoxy gecoat
- zeer hoog rendement COP 3,98
- warmtepomp werking tot max. -5°C continue luchttemperatuur



Artikelnr.	Type
0892613	BOI-200
0892614	BOI-260

Technische gegevens DuraHome® lucht/warmtepomp boiler type BOI

TOESTEL	Model	BOI-200	BOI-260
artikelnummer		0892613	0892614
warmtevermogen	kW	3,8	3,8
nominaal volume vat	L	200	260
nominaal vermogen	W	900	900
maximaal vermogen c	W	1500	1500
materiaal inwendig vat		roestvrij staal	roestvrij staal
materiaal uitwendige behuizing		epoxy gecoat staal	epoxy gecoat staal
stroom nominaal	A	4,5	4,5
aansluitspanning	V	240V-1f	240V-1f
nominaal water temp. uitgang	°C	55	55
maximum water temp. warmtepomp	°C	60	60
watertemp. instelbaar	°C	10 tot 70	10 tot 70
instelb. temp. voor wekelijkse ontsmetting	°C	60 tot 90	60 tot 90
lucht debiet	m³/u	550	550
lucht druk	Pa	60	60
refrigerant gas	g	R407c/750	R407c/750
bereik luchtinvoer warmtepomp	°C	-10 tot 45	-10 tot 45
COP volgens En 255		3,98	3,96
warm waterproductie _T=40°C	liter/uur	90	90
opwarmtijd _T=40°C	u	2u13	2u54
opgenomen vermogen _T=40°C	kW	2,35	3,05
diameter luchtkanalen	mm	150	150
geluid	dB(A)	49	49
water ingang/uitgang aansluitingen		3/4"	3/4"
vermogen extra elektrische verwarming	kW	1,5	1,5
afmetingen toestel bruto	L/B/H mm	635/635/1735	635/635/1985
afmetingen toestel netto	Ø/H mm	Ø560/1700	Ø560/1950
netto gewicht	kg	73	84



Warmtewisselaars

PVC fittingen




Warmtewisselaar Hi-Flow

Hi-Flow warmtewisselaar is een uitvoerig geteste unit met een efficiënt warmte overdracht vermogen. Het apparaat is bedoeld voor zwembaden en andere applicaties waarbij een hoge doorstroming en laag drukverval vereist is. Alle modellen kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met boilers, warmtepompen, zonnepanelen en andere warmtebronnen. Deze warmtewisselaars zijn licht en compact. Het gebruikte materiaal (zuurbestendig RVS AISI 316) is gekozen vanwege het gebruik bij omstandigheden waarbij er een hoog risico bestaat op verwerking. Verstelbare RVS bevestigingsbeugels worden meegeleverd. Maximale druk: Primair 60 bar / Secundair 10 bar.



Afmetingen:

Artikelnr.		A	B	C	D	E	F
0891980	Horizontaal	139	129	1 1/2"	407	72	3/4"
0891981	Horizontaal	139	129	1 1/2"	455	85	1"
0891982	Horizontaal	139	129	2"	702	85	1"
0891971	Verticaal	139	129	1"	355	92	1 1/2"
0891972	Verticaal	139	129	1	600	85	2"

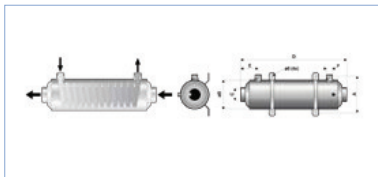

Technische specificaties:

Artikelnr.	Model	VOEDING (primair)			ZWEMBADWATER			Capaciteit bij °C temp. verschil
		Capaciteit kw/u	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk		
0891980	HF 28	28	25	1,7	300	1,6	60°C	
0891981	HF 40	40	60	2,8	300	1,8	70°C	
0891982	HF 75	75	60	2,1	300	0,9	70°C	
0891971	MF 135	40	25	0,05	200	0,8	60°C	
0891972	MF 260	75	35	0,4	300	1,8	60°C	


Warmtewisselaar Hi-Flow titanium

De Hi-Flow titanium warmtewisseling is een unit met een uitstekend warmte overdracht vermogen. Het apparaat is bedoeld voor zwembaden en andere applicaties waarbij een hoge doorstroming en laag drukverlies vereist is. Titanium is corrosiebestendig en is daarom geschikt voor zwembaden en spa's met agressief water, zout water en water waarbij chloor gebruikt wordt. Titanium warmtewisselaars kunnen geïnstalleerd worden in combinatie met: boilers, warmtepompen, zonnepanelen en andere warmtebronnen. Maximale druk: Primair 30 bar / Secundair 5 bar.



Afmetingen:

Artikelnr.	A	B	C	D	E	F
0891983	139	113	1 1/2"	470	95	1"
0891984	139	127	1 1/2"	510	108	1"
0891985	139	127	1 1/2"	754	108	1"

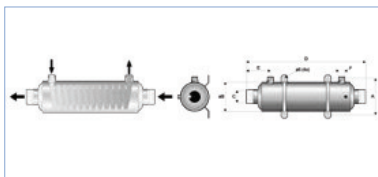


Technische specificaties:

Artikelnr.	Model	VOEDING (primair)			ZWEMBADWATER		
		Capaciteit kw/u	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk	Doorstroming l/min	Drukverlies mwk	
0891983	T 28	28	20	1,3	300	1,6	
0891984	T 40	40	40	2,8	350	1,6	
0891985	T 75	75	45	7,2	350	1,9	

Knie 90°

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	D	D	Z	L	Verpakking
0110101	40 mm x 40 mm		21,0 mm	26 mm	100 stuks
0110102	50 mm x 50 mm		26,0 mm	31 mm	60 stuks
0110103	63 mm x 63 mm		32,5 mm	38 mm	30 stuks



Knie 90°, verlopend

2 x lijmverbinding
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	Maat	Verpakking
0110097	50/40 mm x 50 mm	70 stuks
0110098	63/50 mm x 63 mm	32 stuks



Knie 45°

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	D	D	Z	L	Verpakking
0110133	50 mm x 50 mm		11,5 mm	31 mm	70 stuks
0110134	63 mm x 63 mm		14,0 mm	38 mm	40 stuks





PVC fittingen

Knie 45°, verlopend

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	Maat	Verpakking
0110068	50/40 mm x 50 mm	90 stuks
0110069	63/50 mm x 63 mm	50 stuks



T-stuk 90°

3 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	D	Z	L	Verpakking
0110246	40 mm	21 mm	26 mm	70 stuks
0110247	50 mm	26 mm	31 mm	40 stuks
0110248	63 mm	33 mm	38 mm	20 stuks



Kruisstuk

4 x lijmverbinding
Werkdruk: 16 bar


Artikelnr.	Maat
0110378	40 mm
0110379	50 mm
0110380	63 mm



Puntstuk met zes-/achtkant

Lijmverbinding x buitendraad.
Werkdruk: 16 bar



Artikelnr.	D / d	G	S	L	L1	Verpakking
0110458	50/40 mm x 1 1/4"	11 mm	26 mm	23 mm	150 stuks	
0110459	50/40 mm x 1 1/2"	11 mm	26 mm	23 mm	140 stuks	
0110462	63/50 mm x 1 1/2"	12 mm	31 mm	23 mm	120 stuks	
0110463	63/50 mm x 2"	12 mm	31 mm	27 mm	80 stuks	
0110466	75/63 mm x 2"	19 mm	44 mm	27 mm	30 stuks	



Inlijmring

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 16 bar


Artikelnr.	D	d	L	L1	Verpakking
0110744	50 mm	40 mm	31 mm	26 mm	200 stuks
0110747	63 mm	40 mm	38 mm	26 mm	200 stuks
0110748	63 mm	50 mm	38 mm	31 mm	200 stuks
0110750	75 mm	40 mm	44 mm	26 mm	28 stuks
0110751	75 mm	50 mm	44 mm	31 mm	100 stuks
0110752	75 mm	63 mm	44 mm	38 mm	100 stuks



Lijmkap

Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	Maat
0110589	40 mm
0110590	50 mm
0110591	63 mm



PVC fittingen

Draadsok

Lijmverbinding x binnendraad

Artikelnr.	Maat	Werkdruk
0110823	40 mm x 1"	16 bar
0110824	40 mm x 1 1/4"	10 bar
0110825	50 mm x 1 1/4"	16 bar
0110826	50 mm x 1 1/2"	10 bar
0110827	63 mm x 1 1/2"	16 bar
0110828	63 mm x 2"	10 bar



Sok

2 x lijmvverbinding.
Werkdruk: 16 bar

Artikelnr.	d	d	Verpakking
0110617	40 mm	40 mm	200 stuks
0110618	50 mm	50 mm	100 stuks
0110619	63 mm	63 mm	65 stuks



Poolflex lange sok

2 x lijmvverbinding.


Artikelnr.	Maat
0180147	50 mm lijmvverbinding



Overgangskoppeling PVC/RVS

PVC-lijm x RVS binnendraad.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	d	G	H	I	Z
0102103	40 mm	1 1/4"	28 mm	30 mm	3 mm
0102104	50 mm	1 1/2"	28 mm	35 mm	3 mm
0102105	63 mm	2"	32 mm	41 mm	3 mm



Overgangskoppeling PVC/RVS

PVC-lijm x RVS buitendraad.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	d	G	H	I	Z
0102113	40 mm	1 1/4"	49 mm	30 mm	3 mm
0102114	50 mm	1 1/2"	49 mm	35 mm	3 mm
0102115	63 mm	2"	55 mm	41 mm	3 mm



Koppeling

Lijmverbinding x buitendraad.
Werkdruk: 10 bar

Artikelnr.	D	G	L	L1	Z	Verpakking
0110095	50 mm x 1 1/2"		21 mm	31 mm	48 mm	30 stuks
0110096	63 mm x 2"		25 mm	38 mm	62 mm	12 stuks



Poolflex koppeling voor pompaansluiting x BSP draad

Artikelnr.	Maat
0180149	50 mm x 1 1/2"






PVC fittingen



PVC 3/3 koppeling voor pompaansluiting

1 x lijmverbinding - 1 x buitendraad met rubber ring.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	D	G	L	L1	Z	Verpakking
0100432	50 mm x 1 1/2"		31 mm	21 mm	49 mm	30 stuks
0100433	63 mm x 2"		38 mm	28 mm	51 mm	12 stuks
0100436	50 mm x 2"		31 mm	28 mm	46 mm	12 stuks



Koppeling

2 x lijmverbinding.
Werkdruk: 10 bar

Artikelnr.	D	D	Z	L	Verpakking
0110074	40 mm x 40 mm		15 mm	26 mm	40 stuks
0110075	50 mm x 50 mm		17 mm	31 mm	30 stuks
0110076	63 mm x 63 mm		21 mm	38 mm	12 stuks



Koppeling

Lijmverbinding x binnendraad.
Werkdruk: 10 bar

Artikelnr.	Maat
0110083	32 mm x 1"
0110084	40 mm x 1 1/4"
0110085	50 mm x 1 1/2"
0110086	63 mm x 2"



Verdeelstuk

Met 50 mm huis. Lijmverbinding x 3 x spie

Artikelnr.	Maat	Kleur
0101831	50 mm	Grijs
0101832	63 mm	Grijs
0101833	50 mm	Wit
0101834	63 mm	Wit



Verdeelstuk

Met 90 mm huis.

Artikelnr.	
0101820	Inlaat 63 mm met 2 aansluitingen 50 mm spie
0101821	Inlaat 50 mm met 2 aansluitingen 50 mm spie



Verlengstuk

Met 90 mm huis.

Artikelnr.	
0101822	Met 2 aansluitingen 50 mm spie
0101823	Met 1 aansluiting 50 mm spie



Eindkap voor verdeelstuk

Artikelnr.
0101824




PVC kogelkranen

PVC kogelkraan met dubbele wartel, type AK

2 x lijmverbinding.
Afdichting : PE x EPDM
Werkdruk : 10 bar
Kleur hendel : rood
Alle afmetingen in mm.


Artikelnr.	D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2
0161503	40	32	90	93	131	146	62	28	74	35	32
0161504	50	40	90	93	131	148	62	28	74	36	33
0161505	63	50	111	111	155	168	62	29	86	44	41



PVC kogelkraan met dubbele wartel, type Mega Safe 600


Met geborgde kogel. 2 x lijmverbinding.
Afdichting : Hytrel x EPDM
Werkdruk : 16 bar

Artikelnr.	D	DN	A	B	H	L	M	S	Z	L1	L2
0112104	40	32	95	93	141	149	65	21	88	30,5	27
0112105	50	40	95	93	141	157	65	21	88	34,5	31
0112106	63	50	115	107	164	190	74	23	102	44,0	38



PVC 3-weg cylinderkraan


Artikelnr.	D	a	b	c	d
0111648	50-63 mm	158	50	140	80



PVC 3-weg kogelkraan, T-boring

3 x lijmverbinding - 3 x wartel.
Werkdruk: 10 bar


Artikelnr.	D	DN	L	A	M	T	N
0111522	40 mm	32 mm	169 mm	115 mm	100 mm	79 mm	82 mm
0111523	50 mm	40 mm	202 mm	145 mm	127 mm	96 mm	106 mm
0111524	63 mm	50 mm	230 mm	160 mm	127 mm	111 mm	117 mm



PVC veerbelaste terugslagklep, type Mega 5000

2 x lijmverbinding.
Dichting: EPDM

Artikelnr.	D	DN	E	H	L	Werkdruk	Verpakking
0111543	40 mm	32 mm	84 mm	142 mm	26 mm	16 bar	6 stuks
0111544	50 mm	40 mm	94 mm	162 mm	31 mm	16 bar	6 stuks
0111545	63 mm	50 mm	113 mm	192 mm	38 mm	16 bar	6 stuks




PVC kogelkranen

PVC kogelkraan, 230 Volt, S 4

2 x lijmvverbinding - 2 x wartel. Met motor en "nood"- handbediening.
1 rotatie in 85 seconden, 230 V.
Dichting : PTFE x EPDM
Werkdruk : 3 bar

Artikelnr.	D	DN	D	E	F	H	I
0111468	40 mm	32 mm	151 mm	102 mm	77 mm	91 mm	19 mm
0111469	50 mm	40 mm	151 mm	102 mm	77 mm	91 mm	19 mm
0111470	63 mm	50 mm	151 mm	102 mm	77 mm	91 mm	19 mm



PVC kogelkraan, 24 Volt, S 4

2 x lijmvverbinding - 2 x wartel. Met motor en "nood"- handbediening.
1 x rotatie in 85 seconden; 24 V. wisselstroom.
Dichting : PTFE X EPDM
Werkdruk : 3 bar

Artikelnr.	D	DN	A	Z	t	B	K	F	H	G	E
0111460	40 mm	32	71	81	31,5	102	151	76,5	167,0	56,5	91
0111461	50 mm	40	71	81	31,5	102	151	76,5	167,0	56,5	91
0111462	63 mm	50	85	96	38,5	102	151	76,5	174,5	63,0	91



PVC 3-weg kogelkraan, 24 Volt, L-boring

Met motor en "nood"-handbediening, 24 V.
3 x lijmvverbinding - 3 x wartel.
Kogelafdichting : PTFE (Teflon)
O-ring : EPDM
Werkdruk : 3 bar

Artikelnr.	D	DN	A	F	
0111525	40 mm	32 mm	223 mm	111,5 mm	24 Volt L-boring
0111526	50 mm	40 mm	206 mm	103,0 mm	24 Volt L-boring
0111527	63 mm	50 mm	240 mm	120,0 mm	24 Volt L-boring



PVC 3-weg kogelkraan, T-boring 24 Volt

Technische gegevens als art. nr. 0111525 - 0111527.

Artikelnr.	D
0111275	40 mm
0111276	50 mm
0111277	63 mm



PVC 3-weg kogelkraan, L-boring 230 Volt

Technische gegevens als art. nr. 0111525 - 0111527.

Artikelnr.	D
0111278	40 mm
0111279	50 mm
0111280	63 mm



PVC 3-weg kogelkraan, T-boring 230 Volt

Technische gegevens als art. nr. 0111525 - 0111527.

Artikelnr.	D
0111281	40 mm
0111282	50 mm
0111283	63 mm



Solar besturing voor uw zwembad

De solar regeling zorgt dat het zwembad water optimaal kan profiteren van het zon aanbod. Het 's nachts afkoelen wordt voorkomen door een regeling te plaatsen. De regeling bestaat uit: bediening/regelkast met temperatuurstelling voor stekkerklare montage, watersensor inclusief kabel en een zonne-sensor met kabel.

De solar regeling is instelbaar tussen 20°C en 40°C.

Artikelnr.		
0112430	Solar control SC 02 besturingseenheid	
0112431	PVC drieweg kogelkraan KH S4 Solar 24V	40 mm
0112432	PVC drieweg kogelkraan KH S4 Solar 24V	50 mm
0112433	PVC drieweg kogelkraan KH S4 Solar 24V	63 mm
0112434	PVC drieweg kogelkraan KH S4 Solar 230V	40 mm
0112435	PVC drieweg kogelkraan KH S4 Solar 230V	50 mm
0112436	PVC drieweg kogelkraan KH S4 Solar 230V	63 mm
0112437	Solar control SC 02 besturingseenheid	50 mm
0112438	PVC tweeweg Solar-set SC01	63 mm
0112439	PVC drieweg Solar-set SC03	50 mm





PVC buizen

PVC drukbuis, 7,5 bar

Kleur: donkergrijs

Artikelnr.	Maat	Lengte, inclusief tromp	Per krat
0304000	40 mm	5 meter	1595 meter
0305000	50 mm	5 meter	1075 meter
0306300	63 mm	5 meter	675 meter



PVC drukbuis, 10 bar

Kleur: donkergrijs

Artikelnr.	Maat	Lengte, inclusief tromp	Per krat
0309040	40 mm	5 meter	1595 meter
0309050	50 mm	5 meter	1075 meter
0309063	63 mm	5 meter	675 meter



PVC drukbuis, 16 bar

Kleur: donkergrijs

Artikelnr.	Maat	Lengte, inclusief tromp	Per krat
0329141	40 mm x 3.0 mm	5 meter	1595 meter
0309229	50 mm x 3.7 mm	5 meter	1075 meter
0309230	63 mm x 4.7 mm	5 meter	675 meter



Kabelbeschermingsbuis met trekdraad

Rollengte : 50 meter
 Kleur : uitwendig rood geribd, inwendig zwart glad
 Norm : EN 50086-2-4

Artikelnr.	Ø
0390275	40 mm
0390276	50 mm
0390277	63 mm



Drainagebuis, omwikkeld met 750 gr/m² kokos, geperforeerd

Artikelnr.	Artikel nr.	Maat	Rollengte
PVC	PE		
0380023		65 mm	50 meter
0380025	0380193	80 mm	50 meter
0380027	0380195	100 mm	50 meter



Flex-Fit fittingen



Flex-Fit overgangskoppeling

Klem x uitwendige lijm.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100460	50 x 50 mm	30 stuks
0100470	63 x 63 mm	25 stuks
0100482	50 x 1 1/2"	30 stuks
0100483	63 x 2"	25 stuks



Flex-Fit overgangskoppeling

Klem x lijmmof.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100461	50 x 50 mm	24 stuks
0100471	63 x 63 mm	24 stuks
0100484	50 x 1 1/2"	24 stuks
0100485	63 x 2"	24 stuks



Flex-Fit rechte koppeling

2 x klem.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100462	50 x 50 mm	16 stuks
0100472	63 x 63 mm	18 stuks



Flex-Fit koppeling

Klem x buitendraad.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100463	50 mm x 1 1/2"	25 stuks
0100469	50 mm x 2"	24 stuks
0100473	63 mm x 2"	36 stuks





Flex-Fit fittingen



Flex-Fit koppeling

Klem x binnendraad.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100464	50 mm x 1 1/2"	25 stuks
0100474	63 mm x 2"	24 stuks



Flex-Fit overgangs T-stuk 90°

Lijmmof x klem x lijmmof.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100467	50 x 50 x 50 mm	18 stuks
0100477	63 x 63 x 63 mm	16 stuks
0100488	50 x 1 1/2" x 1 1/2"	18 stuks



Flex-Fit overgangsknie 90°

Klem x lijmmof.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100465	50 x 50 mm	25 stuks
0100475	63 x 63 mm	24 stuks
0100486	50 mm x 1 1/2"	25 stuks
0100487	63 mm x 2"	24 stuks



Flex-Fit T-stuk 90°

3 x klem.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100468	50 x 50 x 50 mm	8 stuks
0100478	63 x 63 x 63 mm	10 stuks



Flex-Fit knie 90°

Klem x buitendraad.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100429	50 mm x 1 1/2"	25 stuks



Sleutel voor Flex-Fit koppeling

Artikelnr.	Voor	Verpakking
0100490	50 mm	10 stuks
0100491	63 mm	10 stuks



Flex-Fit knie 90°

2 x klem.

Artikelnr.	Maat	Verpakking
0100466	50 x 50 mm	10 stuks
0100476	63 x 63 mm	15 stuks



Slangverbinders



Slangpilaren uit ABS

2 x tule.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Maat
0149682	32 mm x 32 mm
0149683	38 mm x 38 mm



Slangpilaren uit ABS

2 x tule, verlopend.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Maat
0100481	38 x 32 mm



Slangpilaren uit ABS

Mannelijk lijm x tule, verlopend.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Maat
0100479	50 x 32/38 mm
0149681	50 x 38 mm



Slangpilaren uit ABS

Buitendraad x tule.
Verpakking: 100 stuks.

Artikelnr.	Maat
0149680	1 1/2" x 38 mm
0100480	1 1/2" x 32/38 mm



Slangpilaren uit ABS

Met losse wartel (bu. draad).

Artikelnr.	Maat
0149684	1 1/2" x 38 mm




Rubberen stop

Artikelnr.
0181044



Kijkglas transparant

Artikelnr.
0100414 38 mm tule x 1 1/2" bu.
0100413 50 mm lijm x 1 1/2" bu.

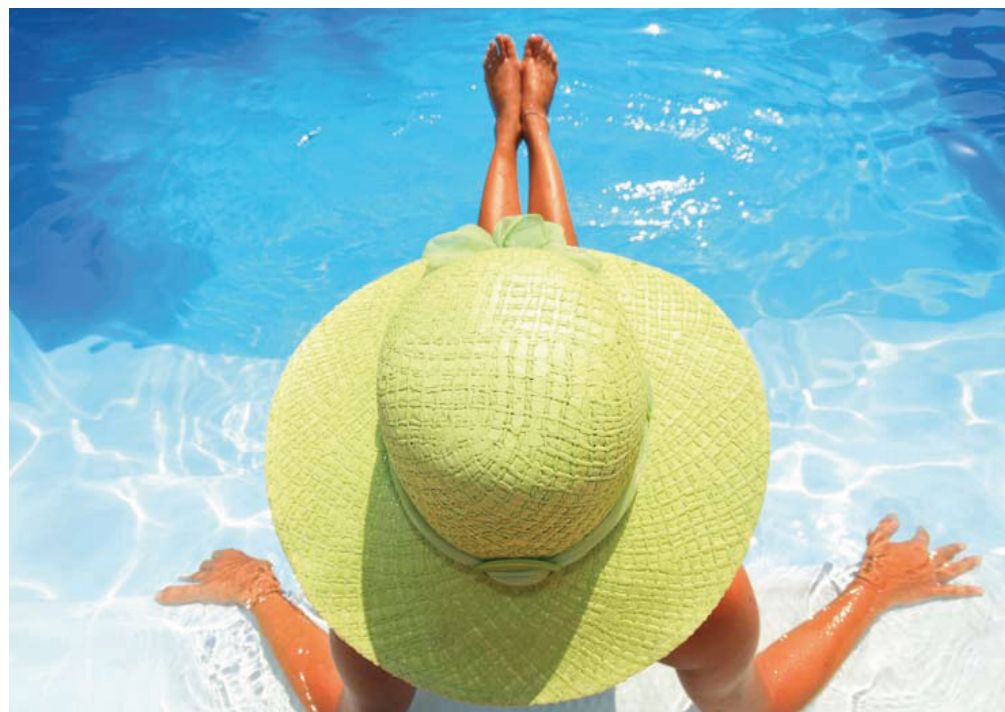



Lijmen, reinigers & bevestigingsmaterialen



SABA Flexbond HS

Geschikt voor: - Flexibele PVC spiraalslangen Poolflex en Spaflex
- PVC drukbuizen en hulpstukken
- PVC afvoerleidingen en hulpstukken

Voor: ca. 140 verbindingen Ø 50 mm
ca. 90 verbindingen Ø 63 mm

Artikelnr.	Inhoud	Verpakking
0141055	650 ml.	19 stuks
0141056	Flexbond Reiniger 650 ml.	



SABA lijm, type S3

Voor PVC drukleidingen, met KIWA -en KOMO-keur.

Artikelnr.	Inhoud	Verpakking
0143010	1/4 liter met kwast	24 stuks
0143011	1 liter met kwast	12 stuks



Tangit all pressure lijm

Universele lijm voor PVC leidingsystemen tot 16 bar.
Voorzien van: KIWA/ATA en DIN16970 keur.

Artikelnr.	Maat
0146020	125 gram tube
0146021	250 gram blik met kwast
0146025	500 gram blik met kwast
0146023	1000 gram blik met kwast
0146024	4,5 kg blik



Tangit reiniger

Artikelnr.	Inhoud
0146026	125 ml.
0146027	1 liter



PTFE afdichtingstape

Dikte: 0,10 mm

Artikelnr.	Breedte	Lengte
0070011	12 mm	10 meter
0070012	12 mm	12 meter



Tangit Uni-Lock afdichtingsdraad

De nieuwe afdichtingstechniek voor fitwerk ter vervanging van hennep/kit en/of tape. Verbindingen gemaakt met Uni-Lock afdichtingsdraad kunnen in stand gezet worden (max. 130°) zonder de afdichtingsfunctie aan te tasten. Verpakking: 80 meter (geschikt voor 240 afdichtingen, 1/2" draad)

Artikelnr.
0070045



Mega buisklemmen

Artikelnr.	Maat
0110954	40 mm
0110955	50 mm
0110956	63 mm



Vulblokjes

Deze geeft extra afstand tussen de Mega buisklem en de bevestigingswand voor montage kunststof kogelkranen. Hoogte: 20 mm

Artikelnr.	Maat
0100523	32 mm
0100524	40 mm
0100525	50 mm
0100526	63 mm



Popp buisklemmen

Artikelnr.	Maat
0120044	40 mm
0120045	50 mm
0120046	63 mm
0120047	75 mm
0120048	90 mm





Slangen



Mega Pool vacuüm slang met manchet

Artikelnr.	Maat	Rollengte
0519104	38 mm	9 meter
0519102	38 mm	11 meter
0519101	38 mm	13 meter
0519100	38 mm	15 meter



Mega Pool vacuüm slang E.V.A. (blauw)

(1 1/2") 38 mm met vaste manchet en swivel cuff.

Artikelnr.	Lengte
0181080	6 meter
0181081	9 meter
0181082	12 meter



PVC zwembad reinigingsslang

Met ingewerkte plastic spiraal. Speciaal voor het schoonmaken van zwembaden. Eventueel te voorzien van PVC manchetten.

Kleur : blauw Temperatuurbestendig : van -10°C tot + 45°C Rollengte : 30 meter

Artikelnr.	Maat
0520000	1 1/4" (32 mm)
0520001	1 1/2" (38 mm)
0520002	2" (50 mm)



PVC manchet voor zwembadreinigingsslang

Artikelnr.	Maat
0520005	32 mm
0520006	38 mm
0520008	50 mm



Mega Pool lightweight vacuüm slang LDPE

Artikelnr.	Maat	Mof om de
0181092	(1 1/4") (1 1/4") 32 mm wit 50 meter in doos verpakt	1,1 meter
0181079	(1 1/2") 38 mm wit 36 meter in doos verpakt	1,5 meter



PVC zwembadslang met dubbele mof

Rollengte: 100 meter

Artikelnr.	Maat	Kleur
0520009	32 mm - mof om de 1,1 mtr.	blauw
0520004	38 mm - mof om de 1,5 mtr.	blauw



Artikelnr.	Maat	Kleur
0519031	32 mm - mof om de 1,1 mtr.	wit
0519032	38 mm - mof om de 1,5 mtr.	wit

Mega Poolflex

Gladde binnen- en buitenkant. Slang is gemakkelijk te verlijmen met PVC fittingen met behulp van Saba Flexbond HS lijm. Maten en eigenschappen zijn volgens EN ISO 3994. Temperatuurbereik: -10°C tot +55°C

Artikelnr.	Maat	Werkdruk max. bij 23°C	Kleur	Rollengte
0519017	50 x 43 mm	5 bar	Grijs	25 meter
0519021	50 x 43 mm	5 bar	Grijs	50 meter
0519019	63 x 55 mm	5 bar	Grijs	25 meter
0519020	75 x 66 mm	4 bar	Grijs	25 meter
0519022	90 x 80 mm	4 bar	Grijs	25 meter
0519000	20 x 16 mm	7 bar	Wit	25 meter
0519001	25 x 20 mm	7 bar	Wit	25 meter
0519002	32 x 26 mm	7 bar	Wit	25 meter
0519005	40 x 34 mm	5 bar	Wit	25 meter
0519008	50 x 43 mm	5 bar	Wit	25 meter
0519010	63 x 55 mm	5 bar	Wit	25 meter



Barrierflex CDX®

BARRIERFLEX CDX®, de eerste zwembadslang die bestand is tegen chloorhoudend water verzekert u een langdurig gebruik en hoogste bestendigheid mogelijk tegen de oxidatie in chloorhoudend water. Het gepatenteerde CDS® systeem bestaat uit een speciale PVC film die de slang beschermt tegen oxidatie door chloor. Deze laag geeft uw slang een uitstekende chemische, mechanische en thermische weerstand.

De film wordt door cooextrusie aan het binnenoppervlak van de slang aangebracht. De CDS film versterkt de slang en verhoogt de fysische en mechanische weerstand.

De gepatenteerde SPIRAL PROTECTION BARRIER® TECHNOLOGY beschermt de spiraal door een harde PVC laag tegen invloeden van grondzetting etc.

Barrierflex CDX® is geschikt voor verlijming met normale PVC drukfittings met SABA Flexbond lijm en reiniger. Temperatuur -5°C tot 60°C.

Artikelnr.	Maat	Kleur	Rollengte
0519120	50 x 42 mm	wit/blauw	25 m
0519121	50 x 42 mm	wit/blauw	50 m
0519122	63 x 55 mm	wit/blauw	25 m



Zwembad reiniging

Mega Pool oppervlakte schepnet

Artikelnr.
0181000



Mega Pool bladvangert met groot net

Artikelnr.
0181002



Mega Pool schepnet met zak

Artikelnr.
0181001



Mega Pool bodemzuiger

Driehoek verzwaard.

Artikelnr.
0181003



Mega Pool bodemzuiger de luxe

Driehoek verzwaard.

Artikelnr.
0181004





Zwembad reiniging



Mega Pool bodemuiger

Half rond.

Artikelnr.
0180021



Mega Pool bodemuiger de luxe

Met borstels en verzwaring.

Artikelnr.
0181006



Mega Pool bodemuiger

Met zijborstels en verzwaring.

Artikelnr.
0181023



Mega Pool VAC 8-wielige bodemuiger

Artikelnr.
0181010



Mega Pool VAC 8-wielige bodemuiger

Met zijborstels.

Artikelnr.
0181038



Mega Pool bodemuiger, zware uitvoering

- Met adaptor voor telescoopstangen
- Met 3 bewegende assen
- Uitvoering met flexibele wielen en geïntegreerde borstels

Artikelnr.
0181136



Handgreep voor bodemuiger

Passend op artikelnr. 0181023, 0181006, 0181021, 0181038.

Artikelnr.	Kleur
0181045	blauw
0181046	wit



Mega Pool aluminium telescoopstang

Artikelnr.	Lengte
0181083	2 x 120 cm
0181015	2 x 180 cm
0181008	2 x 240 cm
0181066	2 x 300 cm
0181014	2 x 400 cm



Mega Pool de luxe stang 3-delig

5" to 15".

Artikelnr.
0181084



Mega Pool telescoopstang met oppervlakte schepnet

Min. 0.55 tot max. 1.15 meter

Artikelnr.
0181067





Zwembad reiniging



Mega Pool onderhoudsset

Artikelnr.
0181113 4-delig
0181114 5-delig



Pentair zwembad reiniger Kreepy Kreuzer™

Automatische zwembadreiniger met flexibele slang en toebehoren.

Artikelnr. 0181147
Type K60400E



Mega Pool mini-stofzuiger voor opzetbaden

Artikelnr.
0181090



Pentair zwembad reiniger Kreepy Krauly® Sandshark™

Automatische zwembadreiniger met flexibele slang en toebehoren.

Artikelnr. 0181254
Type GW7900E



Mega Pool automatisch reiniger Delux


Artikelnr.
0181091



Pentair zwembad reiniger Kreepy Krauly® Lil Shark™

De Lil Shark™ is van 10 m slang en toebehoren voorzien.

Artikelnr. 0181250
Type GW8000



Mega Pool automatisch reiniger

Compleet met 8 meter slang.

Artikelnr.
0181042



Zwembad reiniging

Mega Pool automatic cleaner, type Cybernaut NT

- 3 krachtige motoren voor doeltreffende en uiterst korte reinigingscycli
- Afstandsbediening: keuze van de te reinigen oppervlakken dankzij de selectie uitsluitend bodem of bodem en wanden
- Digitaal weergavescherm met aftelling van de resterende reinigingstijd
- Pompdebiet = 20 m³/u

Cybernaut NT wordt geleverd met een transportwagentje, een geïntegreerde bedieningsunit en een kabel.



Artikelnr.	Kabellengte	Filtervermogen	Geabsorbeerd vermogen	Verpakt gewicht
0181150	17,5 meter	20 micron	120 W	21 kg
0181151	25,0 meter	20 micron	120 W	21 kg

Mega Pool automatic cleaner, type Indigo

De uiterst gebruiksvriendelijke Indigo biedt een volledige reiniging van uw zwembad en de waterlijn dankzij 2 reinigingsprogramma's:

* 'Perfect' voor 3 uur intensieve reiniging

* 'Turbo' voor 1 uur 30 reiniging met een verhoogde verplaatsingssnelheid voor een optimale dekking van het zwembadoppervlak in recordtempo

- Pompdebiet = 16 m³/u

- 2 krachtige motoren voor een doelmatige verplaatsingssnelheid en ongekende zuigkracht

Indigo wordt geleverd met een transportwagentje en een verwijderbaar bedieningskastje en een kabel van 18 meter.



Artikelnr.	Kabellengte	Filtervermogen	Geabsorbeerd vermogen	Verpakt gewicht
0181152	18 meter	20 micron	120 W	22,1 kg

Mega Pool onderwater vacuüm cleaner

Artikelnr.
0181043



Mega Pool zwembadborstel

Artikelnr. Grootte
0181007 45 cm



Mega Pool zwembadborstel

Met aluminium versteviging.

Artikelnr. Grootte
0181026 45 cm



Mega Pool RVS algen borstel

Artikelnr.
0181027



Mega Pool schuurpad met aangevormde handgreep

Artikelnr.
0181028



Zwembad reiniging

Mega Pool (chloor) doseerdrijver

Artikelnr.	Type	
0181005	Groot model	(22,5 cm)
0181040	Midden model	(17,5 cm)
0181039	Klein model	(12,5 cm)



Off-line chloor doseerunit transparant, type #300C

Instelbaar, voor montage in bypass.

Artikelnr.
0181283



In-line chloor doseerunit transparant, type #320C

Instelbaar, voor montage direct in 50 mm leiding.

Artikelnr.
0181286



Vuil en bladvanger met slangaansluiting 38 mm

Artikelnr.
0181289
0181321 Metalen zeef





Zwembad verlichting



Spectravisión PAR56 LED kleuren vervangingslampen

- Zeer krachtige LED's in de kleuren rood, groen en blauw
- Alle modellen in onbreekbaar synthetisch materiaal
- Monteerbaar in type PAR56 behuizing
- 12VAC geschikt voor normale/bestaande transformator
- 16 kleurprogramma's te regelen via de aan/uit schakelaar
- Energie efficiënt met een levensduur tot 100.000 uren

Artikelnr.	Type
0181103	PLS280 PAR56 bol model, 252 LEDs kleur 12VAC, 25 W 408 Lm
0181132	PLS580 PAR56 bol model, 504 LEDs kleur 12VAC, 40 W 817 Lm
0181107	PLS400 B PAR56 plat model, 324 LEDs kleur, 12VAC, 35 W 627 Lm
0181108	PLS700 B PAR56 plat model, 531 LEDs kleur, 12VAC, 50 W 1028 Lm



Spectravisión PAR56 LED vervangingslampen wit

- Zeer krachtige witte LED's
- Alle modellen in onbreekbaar synthetisch materiaal
- Monteerbaar in type PAR56 behuizing
- 12VAC geschikt voor normale/bestaande transfo
- Energie efficiënt met een levensduur tot 100.000 uren

Artikelnr.	Type
0181730	PLW280 PAR56 bol model, 252 LEDs wit 12VAC, 25 W 1386 Lm
0181731	PLW580 PAR56 bol model, 504 LEDs wit 12VAC, 40 W 2772 Lm
0181109	PLW400 PAR56 vlak model, 324 LEDs wit 12VAC, 35 W 1766 Lm
0181110	PLW700 PAR56 vlak model, 504 LEDs wit 12VAC, 40 W 2921 Lm



Spectravisión Moonlight vlakke LED gekleurde lampen

- Ultra dunne zwembad en spa LED lamp
- Bevat kabeldoorvoer voor alle types zwembaden
- 16 kleurenprogramma's met warme kleuren te regelen via de aan/uit schakelaar
- 12VAC geschikt voor normale/bestaande transfo
- Energie efficiënt met een levensduur tot 50.000 uren
- Geleverd met 3 meter kabel

Artikelnr.	Type
0181700	Spectravisión Moonlight 400 12VAC-35W, 324 LED's kleur, 627 Lm
0181701	Spectravisión Moonlight 700 12VAC-50W 531 LED's kleur, 1028 Lm



Spectravisión Moonlight vlakke LED witte lampen

- Ultra dunne zwembad en spa LED lamp
- Bevat kabeldoorvoer voor alle types zwembaden
- 12VAC geschikt voor normale/bestaande transfo
- Energie efficiënt met een levensduur tot 50.000 uren
- Geleverd met 3 meter kabel

Artikelnr.	Type
0181702	Spectravisión Moonlight wit 400 12VAC-35W, 324LED's, 1766 Lm
0181703	Spectravisión Moonlight wit 700 12VAC-50W, 531LED's, 2921 Lm



Afstandsbediening en transfo voor Spectravisión lampen

- Afstandsbediening voor aan/uit en kleurprogramma's
- Bereik tot 100 m binnen en 40 m buiten
- Mogelijkheid tot aansluiten 2 extra toestellen max 1500W-240V
- Mogelijkheid tot aansluiten van 1500W Spectravisión lampen
- Transfo met 2 afstandsbedieningen te gebruiken voor Spectravisión en Moonlight series

Artikelnr.	Type
0181111	Afstandsbediening zonder transfo
0181112	Afstandsbediening met transfo

Spectravisión Adagio ultra dun LED pool lights meerkleuren

- Ultra dun POOL & SPA LED light, slechts 19 mm dikte
- Kan gemonteerd worden in elke 6/4" inlet
- Lichten die 12 kleurenprogramma's bevatten verschillende kleuren wit
- Kleurenprogramma's regelbaar via een afstandsbediening tot op 100 m afstand
- Moet aangesloten worden op de Adagio Powerbox
- Zeer krachtige LED's met een levensduur tot 30.000 uren
- Met 3 meter rubber kabel

Artikelnr.	Type
0181705	Spectravisión Adagio meerkleuren PLS600 65W 1192 Lm
0181706	Spectravisión Adagio meerkleuren PLS1200 100W 1788 Lm
0181707	Spectravisión Adagio meerkleuren PLS2400 200W 3576 Lm





Zwembad verlichting & thermometers

Spectravisión Adagio LED pool light Wit

- Ultra dun POOL & SPA LED light, slechts 19 mm dikte
- Kan gemonteerd worden in elke 6/4" inlet
- Kleurtemperatuur 5600 K
- Zeer krachtige LED's met een levensduur tot 30.000 uren
- Moet aangesloten worden op de Adagio Powerbox
- Met 3 meter rubber kabel



Artikelnr.	Type
0181708	Spectravisión Adagio wit PLW600 65W 2016 Lm
0181709	Spectravisión Adagio wit PLW1200 100W 4032 Lm
0181710	Spectravisión Adagio wit PLW2400 200W 8064 Lm

Adagio powerbox

Powerbox voor 2 Adagio PLW600, 2 PLW1200 of 1 PLW2400 lamp.

Artikelnr.	Type
0181711	Spectravisión Adagio powerbox PLX 1200
0181712	Spectravisión Adagio remote control PLX REM, voor PLX1200

Mega Pool thermometers in diverse motieven

Artikelnr.	Type	Artikelnr.	Type
0181029	Schildpad	0181034	2 schildpadden
0181030	Zeeleeuw	0181035	Walvis
0181031	Kleine walvis	0181036	Goudvis
0181032	Kikker	0181037	Boot
0181033	Eend		



ABS ovale thermometer

Artikelnr.
0181290




Diversen



RVS trap met RVS treden

RVS zwembad trap smal model. Plaatsing 180 mm van badrand.

Artikelnr.	Aantal treden
0181170	3
0181171	4
0181172	5



RVS zwembad trap breed model. Plaatsing 480 mm van badrand.

Artikelnr.	Aantal treden
0181012	3
0181013	4
0181173	5

Bevestigings set voor ladders.

Artikelnr.	Type
0181185	Flensbevestiging RVS
0181187	Flensbevestiging met scharnier

Drijvende zwembad stoel




Artikelnr.
0181125



Solar douches

Het water in het douchereservoir wordt opgewarmd door de zonne-energie.

Artikelnr.	Type	Waterreservoir
0550196	Solar douche recht model	18 L
0550197	Solar douche gebogen model	20 L
0550198	Solar douche recht model	35 L
0550199	Solar douche recht model met voetdouche	35 L
0550204	Solar douche met basis tank	20 L



Skimmers & accessoires

Mega Pool skimmer

Artikelnr.		Maat (bxh)
0181016	Standaard	138 x 131 mm
0181011	Wide Mount voor vinyl zwembaden	535 x 137 mm
0181188	Wide Mouth voor beton zwembaden	535 x 137 mm



Mega Pool hoofd drain

Artikelnr.
0181041



Wide mouth skimmers

Goede pasvorm, lage geluidslast.
Afmetingen: 560 x 445 x 406 mm

Artikelnr.	
0181900	Skimmer voor beton baden, rechthoek
0181901	Skimmer voor beton baden, afgerond
0181902	Skimmer voor liner zwembaden, rechthoek
0181903	Skimmer voor liner zwembaden, afgerond
0181904	Skimmer voor liner zwembaden, afgerond, blauw
0181905	Skimmer voor liner zwembaden, afgerond, grijs
0181906	Skimmer voor liner zwembaden, afgerond, zandkleur



Niveau regelaar

Dubbele uitgang om blokkages te voorkomen.

Artikelnr.	
0181907	Niveau regelaar

Standard pool lights met niches

Artikelnr.	
0181912	Lamp voor beton baden 300W, 2,1m kabel 2x4mm ²
0181913	Lamp voor beton baden 300W, met connector box
0181914	Lamp voor beton baden 300W, korte nis, 2,1m kabel 2x4mm ²
0181915	Lamp voor liner/paneel baden 300W, 2,1m kabel 2x4mm ²
0181916	Lamp voor liner/paneel baden 300W, met connector box
0181917	Lamp voor liner baden 300W, korte nis, blauw
0181918	Lamp voor liner baden 300W, korte nis, grijs
0181919	Lamp voor liner baden 300W, korte nis, zandkleur
0181920	Lamp voor liner/paneel baden 300W, korte nis
0181921	Connector box 1 ingang, 2 uitgangen
0181922	Adapter kit voor liner baden (flens, 2 dichtingen, 10 schroeven)
0181923	Adapter kit voor polyester baden (10 langere schroeven)



Hoofddrains

Artikelnr.	
0181924	Drain voor beton baden
0181925	Drain voor liner baden
0181926	Drain voor liner baden, blauw
0181927	Drain voor liner baden, grijs
0181928	Drain voor liner baden, zandkleur
0181929	Adapter kit voor liner baden (flens, 2 dichtingen, 12 schroeven)



Muurdoorvoer

Artikelnr.	
0181930	Muurdoorvoer 2" (lengte 310 mm)



Inspuiters

Artikelnr.	
0181931	Stofzuigaansluiting voor beton baden
0181932	Stofzuigaansluiting voor liner baden
0181933	Stofzuigaansluiting voor liner baden, blauw
0181934	Stofzuigaansluiting voor liner baden, grijs
0181935	Stofzuigaansluiting voor liner baden, zandkleur
0181936	Stofzuigaansluiting voor paneel baden
0181937	Stofzuigaansluiting voor polyester baden
0181938	Inspuiter voor beton baden
0181939	Inspuiter voor liner baden
0181940	Inspuiter voor liner baden, blauw
0181941	Inspuiter voor liner baden, grijs
0181942	Inspuiter voor liner baden, zandkleur
0181943	Inspuiter voor paneel baden
0181944	Inspuiter voor polyester baden
0181945	Adapter kit voor beton baden





Waterbehandeling



Mega Pool test set chloor, PH en loog

Voor:
- chloor
- PH
- loog

Artikelnr.
0181085 5 sets per verpakking



Hanna PH/°C tester

Temperatuur : 0°C - +60°C
pH : 0,00 – 14,00

Artikelnr.
0181087



Hanna PH/ORP (chloor)/°C tester

Temperatuur : -5°C to +60°C
pH : 0,00 – 14,00 +/- mV
ORP : +/- 1000 mV +/- 1mV

Artikelnr.
0181086



Hanna kalibratie vloeistof

Verpakking pH4 (5 stuks) & pH7 (5 stuks).

Artikelnr.
0181088



Electronische Pool-ID tester voor pH en zout water

Artikelnr.
0181366 **Electronische pH tester**
Test range : 0,0 - 14,0
Resolutie : 0,1
Kalibratie : 1 punt manueel
Conditie : 0 - 50 oC, RH 100%



0181367 **Electronische TDS (Total Disolved Solids) tester**
Test range : 0,0 - 10,0 ppm
Resolutie : +/- 2%
Kalibratie : 1 punt manueel
Conditie : 0 - 50 oC, RH 100%



0181368 pH calibratie oplossing 7,1pH, 20 ml voor art. 0181366

0181369 TDS (Total Disolved Solids) calibratie oplossing 6,44 TDS, 20 ml voor art. 0181367

0181496 Zout (NaCl) teststrips

Nature 2 Pro A Plus

Waterbehandelingsysteem op basis van mineralen en chloor. Geschikt voor alle bovengrondse zwembaden tot 75 m³.

Voordelen:

- Altijd helder en zacht water
- Geen oogirritaties
- Geen uitgedroogde huid
- Geen onaangename smaak

Eigenschappen:

- Semi-automatische waterzuivering
- Besparing op chemische producten
- Vereenvoudigd onderhoud van uw spa
- Geen algenontwikkeling

Technische gegevens:

- Minimale capaciteit : 5 m³/h
- Maximale cacapiteit 18 m³/h : boven de 18 m³/u dient de zuiveringscel via een bypass geïnstalleerd te worden
- Maximale toegestane druk in de cel : 3 bar
- Maximale watertemperatuur : 40°C
- Stand van de zuiveringscel : Verticaal
- Afmetingen van de zuiveringscel : 420 x 240 x 460 mm (LxBxH)

Waterbehandelingsysteem op basis van mineralen en chloor. Geschikt voor alle bovengrondse zwembaden tot 75 m³.

Artikelnr.
0181165
0181166 cartridge voor 0181165



Waterbehandeling



Nature 2 Pro G Plus

Waterbehandelingsysteem op basis van mineralen en chloor.
Voor zuiver en zacht zwemwater. Geschikt voor alle verzonken zwembaden.

Eigenschappen:

- Ontsmettend : Bindt de strijd aan met bacteriën
- Algenbestrijdend : Verwijdert algen
- Zuiverend : Houdt microdeeltjes vast
- Chloorverspreiding gedurende 2 maanden en minerale zuivering gedurende 6 maanden
- Vermindering van 50% van de gebruikte hoeveelheid chloor
- Stabieler pH waarde, minder controles

Technische gegevens:

- Minimale capaciteit : 5 m³/u
- Maximale capaciteit 18 m³/h : Boven de 18 m³/u dient de zuiveringscel via een bypass geïnstalleerd te worden
- Maximale toegestane druk in de cel : 3 bar
- Maximale watertemperatuur : 40°C
- Stand van de zuiveringscel : Verticaal
- Afmetingen van de zuiveringscel (LxBxH) : 420 x 240 x 460 mm



Artikelnr.		Type
0181153	40 - 90 m ³	CG25
0181154	90 - 130 m ³	CG35
0181155	130 - 170 m ³	CG45

Cartridges voor Nature 2 Pro G Plus

Artikelnr.	
0181156	Patroon voor 0181153 (CG25)
0181157	Patroon voor 0181154 (CG35)
0181158	Patroon voor 0181155 (CG45)



Nature 2 Express Zodiac

Waterbehandelingsysteem op basis van mineralen en chloor.

Eigenschappen:

- Makkelijk binnen 10 minuten te installeren
- Volledig systeem geleverd met het eerste filterpatroon voor 6 maanden waterzuivering

Technische kenmerken:

- Aansluiting : 1 aanboorzadel te bevestigen op harde PVC buis 50 mm (uitgangen 1.5")
- Gewicht : 1,2 kg
- Toegestaan watercapaciteit in het filtercircuit : 7 tot 27 m³/u
- Maximale druk bij werking : 3,6 bar (kg/cm²)
- Volume behandeld water : 20 tot 75 m³

Artikelnr.

0181161



Nature 2 Express cartridge

Artikelnr.

0181162 Cartridge voor artikelnummer 0181161



Nature 2 voor Spa

Mineraal zuiveringspatroon voor spa's.
Gegarandeerd welzijn: reiniging en zuivering gedurende 4 maanden.

Voordelen:

- Altijd helder en zacht water
- Geen oogirritaties
- Geen uitgedroogde huid
- Geen onaangename smaak

Eigenschappen:

- Semi-automatische waterzuivering
- Besparing op chemische producten
- Vereenvoudigd onderhoud van uw spa
- Geen algenontwikkeling

Artikelnr.

0181163





Waterbehandeling



WG automatische control unit 100 chloor

Controle unit voor whirlpools en zwembaden tot 150 m³.
Compleet en klaar voor gebruik, geleverd op muurplaat.

- Automatische controle en doserings unit RX/pH

Artikelnr.

- 0891861 Doseerpompen met sturing pH/Redox met temperatuursonde
- 0891862 Doseerpompen met sturing pH/Redox zonder temperatuursonde



WG automatische control unit 100 chloorvrij

Controle unit voor whirlpools en zwembaden tot 150 m³.
Compleet en klaar voor gebruik, geleverd op muurplaat.

- Automatische controle en doserings unit actieve zuurstof/pH

Artikelnr.

- 0891863 Doseerpompen met sturing pH/actieve zuurstof met temperatuursonde
- 0891864 Doseerpompen met sturing pH/actieve zuurstof zonder temperatuursonde



Dinotec automatische controle en doserings unit type Profi

Meet-, regel- en doseerunit voor vrije chloor en ph. Geschikt voor zowel een gesloten- als voor een vrije uitloop van het meetwatercircuit.

Artikelnr.

- 0182016 DINOTEC Poolcontroll type Profi

Blue Lagoon UV-C Tech

In de Blue Lagoon UV-C Tech wordt een UV-C straling gegenereerd van 253,7 nm golflengte door de speciale lamp, welke zorgt voor een bacteriedodende werking. De Blue Lagoon UV-C Tech zorgt op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor schoon, fris en helder water. Het water wordt d.m.v. een pomp door het UV-C apparaat gevoerd. De UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan. Bovendien zorgt de RVS binnenzijde voor reflectie van de UV-C straling waardoor de efficiency tot 35% wordt vergroot. Dankzij de Blue Lagoon UV-C Tech zal uw water op een efficiënte en veilige wijze worden gedesinfecteerd en behoudt u een uitstekende waterkwaliteit. Daarnaast heeft de Blue Lagoon UV-C Tech een speciale T5 UV-C lamp met een unieke lampvoet. Deze speciale lamp is niet overal verkrijgbaar; uw klanten zullen bij u terug komen om de vervangingslamp te kopen.



Voordelen van Blue Lagoon UV-C Tech:

- Zorgt voor fris, schoon en helder water
- Desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
- Beschermt uw bad tegen ziektekiemen
- Houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
- Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën met 80% verminderen
- Voorkomt chloorlucht en irritatie aan huid en ogen (rode ogen)
- Beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden
- Tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
- Heeft een elektronisch voorschakelapparaat, voor een gelijkmatige stroomvoorziening
- 316L roestvrijstalen behuizing
- Met speciale Blue Lagoon Tech lamp
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- 2 jaar garantie op fabricagefouten
- Is geaard

Artikelnr.

- 0181397 Blue Lagoon UV-C Tech 40.000 / 40 Watt (230V; 50/60Hz)
- 0181398 Blue Lagoon UV-C Tech 75.000 / 75 Watt (230V; 50/60Hz)

Technische specificaties	40.000 L	75.000 L
Artikelnr.	0181397	0181398
Lamp TUV Tech 4P-SE T5	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) na 9.000 uur	85%	80%
Zwembad inhoud (L.)	40.000 L	75.000 L
Max. debiet	20.000 l/h	25.000 l/h
Max. druk	3 bar	3 bar
Aansluiting	Ø 63 mm	Ø 63 mm
Lengte	100 cm	100 cm

Waterbehandeling

Blue Lagoon UV-C Timer

In de Blue Lagoon UV-C Timer wordt een UV-C straling gegenereerd van 253,7 nm golflengte door de speciale lamp, welke zorgt voor een bacteriedodende werking. De Blue Lagoon UV-C Timer zorgt op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor schoon, fris en helder water. Het water wordt d.m.v. een pomp door het UV-C apparaat gevoerd. De UV-C straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere primitieve organismen en stopt de voortplanting ervan. De Blue Lagoon UV-C Timer heeft een ingebouwde hoogfrequente elektronische ballast. Deze ballast vangt stroomschommelingen op en beschermt hiermee de lamp. Ook bevat het apparaat een geïntegreerde urenteller die nauwkeurig het aantal branduren bijhoudt. U kunt precies zien wanneer de lamp moet worden vervangen. Bovendien zorgt de RVS binnenzijde voor reflectie van de UV-C straling waardoor de efficiency tot 35% wordt vergroot. Dankzij de Blue Lagoon UV-C Timer zal uw water op een efficiënte en veilige wijze worden gedesinfecteerd en behoudt u een uitstekende waterkwaliteit.



Voordelen van Blue Lagoon UV-C Timer:

- Zorgt voor fris, schoon en helder water
- Geïntegreerde instelbare urenteller voor de UV-C lamp
- Geeft digitaal aan wanneer lamp moet worden vervangen
- Ingebouwde elektronisch voorschakelapparaat, voor een gelijkmatige stroomvoorziening.
- Desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
- Beschermt uw bad tegen ziektekiemen
- Houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
- Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën tot 80% verminderen
- Voorkomt chloorlucht en irritatie aan huid en ogen (rode ogen)
- Beter voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden
- Tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
- 316L roestvrijstalen behuizing
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- 2 jaar garantie op fabricagefouten
- Is geaard

Artikelnr.

0181395 Blue Lagoon UV-C Timer 35.000 / 40 Watt (230V; 50/60Hz)
 0181396 Blue Lagoon UV-C Timer 70.000 / 75 Watt (230V; 50/60Hz)

Technische specificaties	35.000 L	70.000 L
Artikelnr.	0181395	0181396
Lamp TUV 4P-SE T5	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) after 9.000 hour	85%	80%
Zwembad inhoud (L.)	40.000 L	75.000 L
Max. debiet	20.000 l/h	25.000 l/h
Max. druk	3 bar	3 bar
Aansluiting	Ø 63 mm	Ø 63 mm
Lengte	100 cm	100 cm

Blue Lagoon UV-C Ionizer

Deze revolutionaire combinatie van UV-C en koper elektrolyse maakt een chloorloos zwembad mogelijk! Met deze Blue Lagoon UV-C Ionizer unit op uw zwembad systeem houdt u uw zwembadwater vers, kristal helder en vooral hygiënisch schoon zonder dat u nog chloor of andere chemicaliën in het water hoeft te doen. Chloor zorgt er voor dat schadelijke bacteriën geen kans krijgen zich te ontwikkelen in uw zwembad. Helaas heeft chloor nare bijwerkingen op de personen die in het chloorwater zwemmen. Voorbeelden zijn het krijgen van een geïrriteerde huid, brandende rooddoorlopen ogen, irritatie aan de luchtwegen en natuurlijk de indringende chloorlucht. Vooral kinderen zijn zich er niet van bewust dat er geen chloorwater in hun ogen mag komen i.v.m. irritatie aan hun ogen na het zwemmen. Ook hebben kinderen met astma veel last van chloorwater waardoor zwemmen minder plezierig voor ze kan zijn. Met de Blue Lagoon UV-C Ionizer is dit volledig verleden tijd.



Is het onderhoud aan uw zwembadwater tijdrovend? Met een Blue Lagoon UV-C Ionizer op uw zwembad is er geen sprake meer van dagelijkse toevoeging van chloor of andere chemicaliën. Met de Blue Lagoon UV-C Ionizer test u één keer per twee weken uw zwembadwater. U dient dan alleen maar met de bijgeleverde eenvoudige teststrip de waarde van uw water te testen. En indien noodzakelijk het apparaat naar juiste niveau aan te passen.

Voordelen van Blue Lagoon UV-C Ionizer:

- Vers schoon en kristal helder water
- Meer plezier en minder onderhoud aan uw zwembad
- Geen chemicaliën meer nodig
- Gebruiksvriendelijk en veilig desinfecteren
- 100% effectief en constante werking
- Geen ziektekiemen, algen- bacterievorming
- Geen opslag en verwerking van gevaarlijke chemicaliën
- Geen geur van chloor, geïrriteerde huid of rode ogen
- 316L roestvrijstalen behuizing, tot 35% meer UV-C opbrengst door reflectie
- De lamp en koper set gaan 2 zwemseizoenen mee bij een gebruik van 12 uur per dag 6 maanden per jaar
- Het apparaat geeft zelf aan wanneer de set vervangen moet worden
- 2 jaar garantie op fabricagefouten
- Is geaard

Artikelnr.

0181391 Blue Lagoon UV-C TECH 40.000/40W
 0181392 Vervangingsset voor Blue Lagoon UV-C TECH 40.000/40W
 0181393 Blue Lagoon UV-C TECH 70.000/75W
 0181394 Vervangingsset voor Blue Lagoon UV-C TECH 70.000/75W

Technische specificaties	40.000 L	75.000 L
Artikelnr.	0181391	0181393
Lamp TUV UV-C	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	15 Watt	25 Watt
Zwembad inhoud (L.)	40.000 L	70.000 L
Max. debiet	20.000 l/h	25.000 l/h
Max. druk	3 bar	3 bar
Max. koper	0,7 p.p.m.	0,7 p.p.m.
Aansluiting	Ø 63 mm	Ø 63 mm
Lengte	100 cm	100 cm

Sturing

Poolmaster micro controller

De microcontroller zorgt voor een volautomatische schakeling van de componenten zoals de timer van de pomp, de verlichting en de verwarming. De pomp wordt aangestuurd volgens het standaard regime met AUTO-STOP-MANUEEL functie, waarbij de motor van de pomp wordt beveiligd door een motorbeveiligingsautomaat. De verlichting wordt bediend via een drukknop op het bord. De mogelijkheid is voorzien om via een drukknop op afstand de verlichting aan of uit te zetten; standaard wordt een transformator van 150 W voorzien voor maximum 4 led lampen. De verwarming wordt aangestuurd via een thermostaat, (niet aangeleverd), en werkt enkel wanneer de circulatiepomp draait. Als verwarming kan zowel een warmtepomp als een CV installatie aangesloten worden.

Een automatische tijdschakeling zorgt ervoor dat de verwarming niet onmiddellijk reageert op temperatuurswijzigingen.

Het pakket is ingebouwd in een plaatstalen kast van 400x300x155mm IP65.

Elementen:

- Verliesstroomschakelaar 30mA
- Beveiligingsautomaten voor de componenten
- Schakelklok instelbaar naar wens
- Aansluiting voor circulatiepomp
- Aansluiting voor de verlichting (transformator 150W 12Vac)
- Aansluiting voor externe drukknop voor de verlichting
- Aansluiting voor een stromingsschakelaar (flowswitch)
- Relais normaal geopend voor de aansluiting van de verwarming
- Genummerde klemmen met aansluitschema
- Nood uitschakelaar aan de buitenzijde van de kast
- Op de kastdeur: rode led voor foutindicatie
- Driestanden schakelaar auto-stop-manueel
- Verlichte drukknop voor de verlichting.
- Standaard: voedingspanning 230Vac, motorbeveiliging instelbaar 2,5 – 4 Amp

Artikelnr.

0892720 Poolmaster micro controller



Poolmaster mini controller type 'A'

De minicontroller is de kleinste van de POOLMASTER series uitgerust met een uiterst functionele micro PLC computer en gebruiksvriendelijk aanraakscherm. Het is een volautomatische sturing van de circulatiepomp, verlichting en verwarming waarbij alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen om de levensduur van de perifere apparatuur te optimaliseren.

Bij de standaard uitvoering worden de posities 'open' en 'dicht' van de afdekking ingelezen door de PLC. Het sturingsbord is voorzien van een nood uitschakelaar aan de zijkant, zodat in noodsituaties het gehele bord wordt uitgeschakeld.

Bij een fout in de werking wordt een melding gemaakt op het scherm (3,5") met de aard van de fout.

Circulatie:

- De pomp wordt ingesteld via het aanraakscherm in de standen AUTO – STOP – MANUEEL
- Bij de automatische stand werkt de circulatie enkel wanneer de 'timer' actief is volgens de geprogrammeerde draaiuren
- De STOP functie zal ten allen tijde de pomp stoppen.
- Indien de verwarming op dat ogenblik actief is zal de pomp stoppen met vertraging. De pomp stopt wanneer het verwarmingssysteem afgekoeld is.
- Deze voorzorgsmaatregel dient als beveiliging van het verwarmingselement tegen kalkafzetting. Het zal de levensduur van het verwarmingselement verhogen.
- Bij manuele stand zal de circulatiepomp ten allen tijde draaien ongeacht de timer actief is of niet.

Verlichting:

- Ook hier beschikt u over drie standen AUTO – UIT – MANUEEL
- In AUTO werkt de verlichting volgens de geprogrammeerde tijden. De gebruiker kan, indien gewenst, de verlichting steeds aan en uitschakelen.
- In de UIT stand kan de verlichting niet aangezet worden
- Bij de manuele stand werkt de verlichting enkel wanneer de gebruiker deze in- of uitschakelt.
- Opgelet: bij gebruik van een afdekking wordt er automatisch rekening mee gehouden of het rolluik open of dicht is. Bij een gesloten afdekking is het onmogelijk de verlichting in te schakelen. Wanneer een afdekking gesloten wordt, zal automatisch de verlichting doven. Dit werkt ook bij een geïntegreerde afdekkingsturing.

Artikelnr.

0892721 Poolmaster mini controller type 'A'

Poolmaster mini controller type 'B'

Naast de functies van de minicontroller type A, biedt de minicontroller type B volgende bijkomende voordelen:

Afdekking:

De sturing van de afdekking is geïntegreerd in de POOLMASTER minicontroller. De huidige stand van de afdekking wordt weergegeven op het scherm (bv. halfweg). De bediening van de afdekking gebeurt via het scherm of met op afstand geplaatste knoppen.

Elektrische kranen: bij deze controller worden drie 2-wegskranen gestuurd. Dit om de skimmer, bodem en stofzuigerfuncties te combineren. Stofzuigen kan bv. niet wanneer de afdekking gesloten is. Bijgesloten afdekking wordt automatisch op bodemaanzuiging overgeschakeld.

Bij gestopte circulatie zullen de kranen zich altijd afsluiten. Dus geen geknoei meer met het reinigen van het filtermandje van de circulatiepomp.

Artikelnr.

0892722 Poolmaster mini controller type 'B'

